OMEN by hp

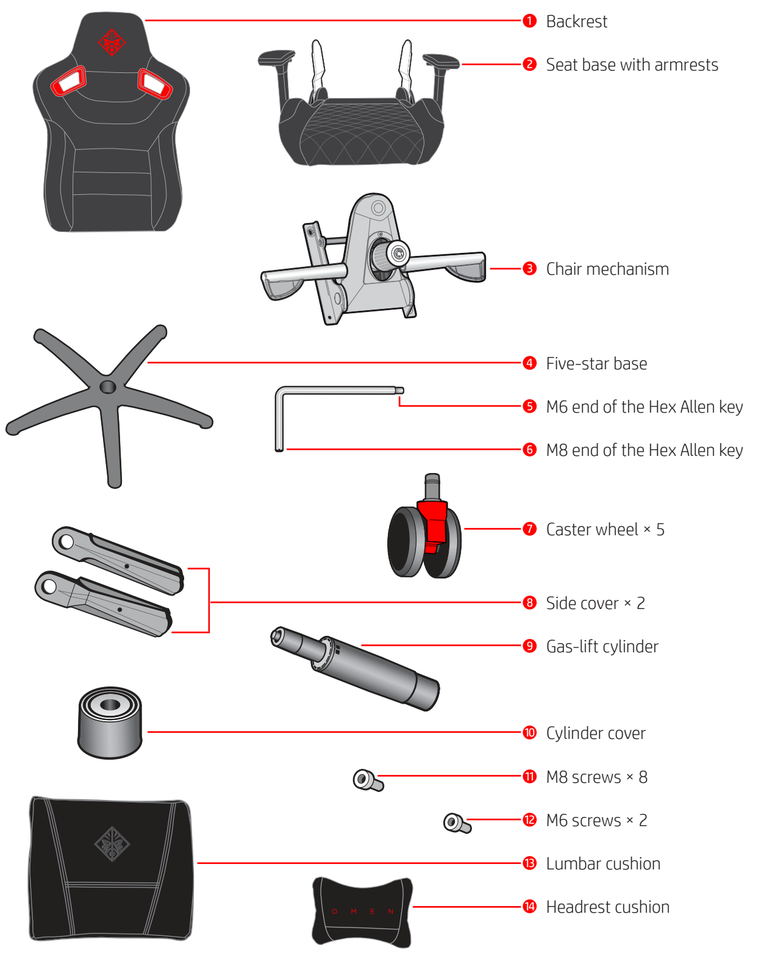

Assembly video
تجميع كرسي الفيديو
Video perakitan
Видео монтаж
Video o sestavení
Samlingsvideo
Montagevideo
Video del montaje
Βίντεο συναρμολόγησης
Vidéo de l'assemblage
Videozapis sklapanja
Video per il montaggio
Құрастыру бойынша бейне
Montāžas video
Surinkimo vaizdo įrašas
Összeszerelési videó
Montagevideo
Monteringsvideo

Film montażowy
Vídeo de montagem
Vídeo de montagem
Videoclip asamblare
Видеоролик о сборке
Montážne video
Videoposnetek z navodili za sestavljanje
Kokoamisvideo
Video-zapis o sklapanju
Monteringsvideo
วิดีโอการประกอบติดตั้ง
Montaj videosu
Видео монтажу
組み立ての動画
아셈블리 비디오
组装视频
組裝視訊

WARNING! Do not place the chair near flammables due to the fire hazard risk.

CAUTION! Do not use the chair for purposes other than originally intended by the manufacturer:
- Do not use the chair as a ladder.
- Use the chair on a flat surface.
- The chair is designed for single-person use.
- Do not move the chair with objects on it.
- Do not dismantle the chair except with provided installation procedures.

HP recommends placing soft coverings beneath the chair when using it on hard floors to avoid damage. Avoid placing the chair in direct sunlight. Use a soft, dry cloth to clean and maintain the chair. Do not apply corrosive chemicals to the chair.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: June 2019

PRINTER: Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.

NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.

L65919-B21

1
Remove the four M8 screws from the backrest using the M8 end of the Hex Allen key. Align the backrest and the rear of the seat base.



2
Use the M8 end of the Hex Allen key and the M8 screws to attach the backrest to the seat

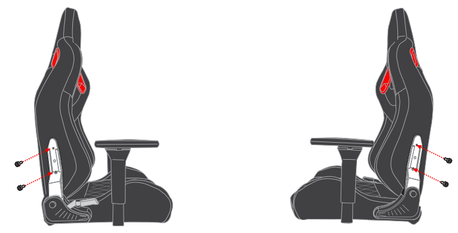

3
Attach the right side cover to the support bracket on the chair. Then, fasten the M6 screws using the M6 end of the Hex Allen key.

4
Attach the left side cover to the support bracket on the chair. Then, fasten the M6 screws using the M6 end of the Hex Allen key.

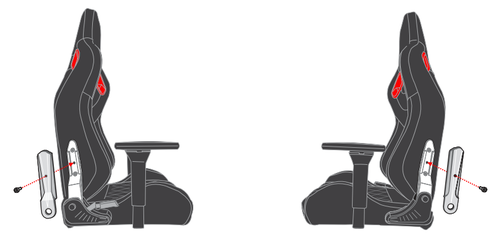

5
Remove the four M8 screws with the M8 end of the Hex Allen key from the bottom of the seat base. Align the chair mechanism according to the directions on the bottom of the seat base. Attach the chair mechanism by using the M8 screws



6
Insert the wheels into the five-star base until they click into place.

7
Insert the gas-lift cylinder into the five-star base, and then slide the cylinder cover over the cylinder.

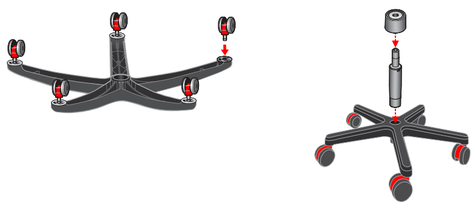

8
Align the base and chair, and then connect them by inserting the gas-lift cylinder into the opening on the chair mechanism.

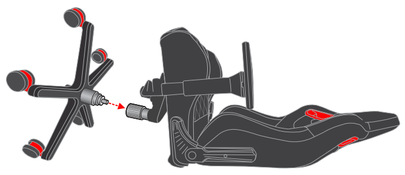

9
Pull the straps of the detachable lumbar cushion through the backrest openings from front to back. Connect both buckles from the bottom and top of the backrest to secure and adjust the lumbar cushion.

10
Pull the straps of the detachable headrest cushion through the backrest openings. Connect the buckle to secure the headrest cushion.

A
Adjusting the back rest

B
Adjusting the seat height

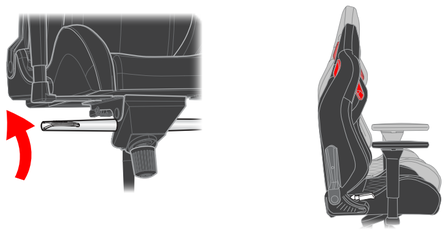

C
Adjusting the armrest



D
Enabling and adjusting leisure mode

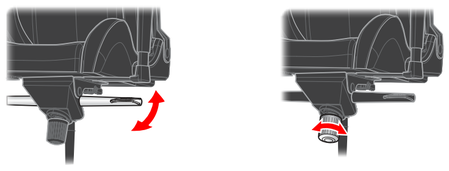

تحذير! لا تضع الكرسي بالقرب من المواد القابلة للاشتعال نظراً لخطر التعرض الحريق.

تنبيه! لا تستخدم الكرسي لأغراض أخرى غير المقصودة أساسًا من قبل الشركة المصنعة:
- لا تستخدم الكرسي مثل السلم.
- ضع الكرسي على سطح مستوٍ.
- تم تصميم الكرسي للاستخدام من قبل شخص واحد.
- لا تحرك الكرسي أثناء وجود أشياء عليه.
- لا تقم بتفكيك الكرسي إلا مستعيناً بإجراءات التركيب المتوفرة.

توصي شركة HP بوضع أغطية ناعمة أسفل الكرسي عند استخدامه على أرضيات صلبة لتجنب تلفه. تجنب وضع الكرسي في ضوء الشمس المباشر. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الكرسي. لا تستعمل المواد الكيميائية المسببة للتآكل على الكرسي.

1. مسند الظهر
2. قاعدة المقعد مع راحتي الذراعين
3. الذراع الميكانيكي للكرسي
4. قاعدة ذات خمسة نجوم
5. طرف مقاس 8 مللي لمفتاح ألن سداسي
6. طرف مقاس 6 مللي لمفتاح ألن سداسي
7. عجلة كرسي × 5
8. غطاء جانبي × 2
9. أسطوانة رفع غازية
10. غطاء الأسطوانة
11. مسامير قلاووظ 8 مللي × 8
12. مسامير قلاووظ 6 مللي × 2
13. وسادة قطنية
14. وسادة مسند الرأس

1 قم بإزالة البراغي الأربعة مقاس 8 مللي من مسند الظهر باستخدام الطرف مقاس 8 مللي بالمفتاح ألن السداسي. وقم بمحاذاة مسند الظهر والجزء الخلفي من قاعدة المقعد.

2 استخدم الطرف مقاس 8 مللي بالمفتاح ألن السداسي والمسامير القلاووظ مقاس 8 مللي لتركيب مسند الظهر بقاعدة المقعد.

3 قم بتوصيل غطاء الجانب الأيمن بكتيفة الدعم الموجودة بالكرسي. ثم اربط المسامير القلاووظ مقاس 6 مللي باستخدام الطرف مقاس 6 مللي بالمفتاح ألن السداسي.

4 قم بتوصيل غطاء الجانب الأيسر بكتيفة الدعم الموجودة بالكرسي. ثم اربط المسامير القلاووظ مقاس 6 مللي باستخدام الطرف مقاس 6 مللي بالمفتاح ألن السداسي.

5 قم بإزالة المسامير القلاووظ الأربعة مقاس 8 مللي باستخدام الطرف مقاس 8 مللي بالمفتاح ألن السداسي من الجزء السفلي لقاعدة المقعد. وقم بمحاذاة الذراع الميكانيكي للكرسي وفقًا للاتجاهاتي الموجودة بالجزء السفلي من قاعدة المقعد. ركّب الذراع الميكانيكي للكرسي باستخدام مسامير القلاووظ مقاس 8 مللي.

6 أدخل العجلات في القاعدة ذات خمسة نجوم حتى تستقر في مكانها.

7 أدخل أسطوانة رفع الغاز في القاعدة ذات خمسة نجوم، ثم حرّك غطاء الأسطوانة فوق الأسطوانة.

8 قم بمحاذاة القاعدة والكرسي، ثم قم بتوصيلهما عن طريق إدخال أسطوانة الرفع الغازية في الفتحة الموجودة على الذراع الميكانيكي للكرسي.

9 اسحب الأشرطة الخاصة بالوسادة القُطنية القابلة للفصل من خلال فتحات الكتيفة من الأمام إلى الخلف. اربط كلا المشبكين من أعلى الكتيفة وأسفلها لتأمين الوسادة القُطنية وضبطها.

10 اسحب الأشرطة الخاصة بالوسادة القُطنية القابلة للفصل من خلال فتحات الكتيفة. اربط المشبك لتأمين مسند الرأس.

أ ضبط مسند الظهر
ب ضبط ارتفاع المقعد
ج ضبط راحة الذراع
د استخدام وضع التسلية وضبطه

PERINGATAN! Jangan tempatkan kursi di dekat bahan mudah terbakar karena ada risiko bahaya kebakaran.

PERHATIAN! Jangan gunakan kursi untuk tujuan selain yang dimaksudkan oleh produsen:
- Jangan gunakan kursi sebagai tangga.
- Gunakan kursi pada permukaan yang rata.
- Kursi ini dirancang untuk digunakan oleh satu orang.
- Jangan pindahkan kursi yang ada benda di atasnya.
- Jangan bongkar kursi kecuali dengan mengikuti prosedur pemasangan yang disertakan.

HP menyarankan penggunaan lembut di bawah kursi saat menggunakannya di lantai keras untuk menghindari kerusakan. Jangan tempatkan kursi di bawah sinar matahari langsung. Gunakan kain kering dan lembut untuk membersihkan dan merawat kursi. Jangan oleskan bahan kimia korosif ke kursi.

1. Sandaran belakang
2. Alas dudukan dengan sandaran tangan
3. Mekanisme kursi
4. Alas kaki bintang lima
5. Kunci L segi enam dengan ukuran ujung M8
6. Kunci L segi enam dengan ukuran ujung M6
7. Roda kastor × 5
8. Penutup samping × 2
9. Silinder pengangkat gas
10. Penutup silinder
11. Sekrup M8 × 8
12. Sekrup M6 × 2
13. Bantalan pinggang
14. Bantalan sandaran kepala

1 Lepaskan keempat sekrup M8 dari sandaran belakang menggunakan Kunci L segi enam ukuran ujung M8. Sejajarkan sandaran belakang dan bagian belakang alas dudukan.

2 Gunakan kunci L segi enam ukuran ujung M8 dan sekrup M8 untuk memasang sandaran belakang ke alas dudukan.

3 Pasang penutup sisi kanan ke braket penyangga di kursi. Lalu, kencangkan sekrup M6 menggunakan kunci L segi enam ukuran ujung M6.

4 Pasang penutup sisi kiri ke braket penyangga di kursi. Lalu, kencangkan sekrup M6 menggunakan kunci L segi enam ukuran ujung M6.

5 Lepaskan keempat sekrup M8 dengan kunci L segi enam ukuran ujung M8 dari bagian bawah alas dudukan. Sejajarkan mekanisme kursi sesuai dengan arah di bagian bawah alas dudukan. Pasang mekanisme kursi menggunakan sekrup M8.

6 Masukkan roda ke alas kaki bintang lima hingga berbunyi klik.

7 Masukkan silinder pengangkat gas ke alas kaki bintang lima, lalu geser penutup silinder di atas silinder.

8 Sejajarkan alas dan kursi, lalu sambungkan dengan memasukkan silinder pengangkat gas ke celah pada mekanisme kursi.

9 Tarik tali sabuk bantalan lumbar yang dapat dilepas melalui celah sandaran belakang dari depan ke belakang. Sambungkan kedua pengait dari bagian bawah dan atas sandaran belakang untuk mengencangkan dan menyesuaikan bantalan lumbar.

10 Tarik tali sabuk bantalan sandaran kepala yang dapat dilepas melalui celah sandaran belakang. Sambungkan pengait untuk mengencangkan bantalan sandaran kepala.

A Mengatur sandaran belakang
B Mengatur ketinggian dudukan
C Mengatur sandaran tangan
D Mengaktifkan dan mengatur mode berbaring

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не поставяйте стола близо до леснозапалими вещества поради опасността от пожар.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте стола за цели, различни от предназначението, указано от производителя:
- Не използвайте стола като стълба.
- Използвайте стола върху плоска повърхност.
- Столът е предназначен за използване от един човек.
- Не движете стола с предмети върху него.
- Не разглобявайте стола, освен при извършване на предвидените монтажни процедури.

При използване върху твърди подови настилки HP препоръчва поставянето на меки покрития под стола, за да избегнете повреда. Избягвайте поставянето на стола на пряка слънчева светлина. Използвайте мека, суха кърпа за почистване и поддръжка на продукта. Не използвайте корозивни химикали върху стола.

1. Облегалка
2. Седалка с облегалка
3. Механизъм на стола
4. 5-звездна база
5. Част M8 на шестограмния ключ
6. Част M6 на шестограмния ключ
7. Средство за отливане × 5
8. Страничен капак × 2
9. Бутилка с газ
10. Капак на бутилка
11. M8 винтове × 8
12. M6 винтове × 2
13. Възглавничка за гръб
14. Възглавница за облегалка

1 Извадете четирите M8 винта от облегалката с помощта на накрайника M8 на шестограмния ключ. Подравнете облегалката и задната част на основата на седалката.

2 Използвайте накрайника M8 на шестограмния ключ и винтовете M8, за да закрепите облегалката към основата на седалката.

3 Прикрепете десния страничен капак към опорната конзола на стола. След това затегнете винтовете M6 с помощта на накрайника M6 на шестограмния ключ.

4 Прикрепете левия страничен капак към опорната конзола на стола. След това затегнете винтовете M6 с помощта на накрайника M6 на шестограмния ключ.

5 Извадете четирите винта M8 с помощта на накрайника M8 на шестограмния ключ. от долната страна на основата на седалката. Подравнете механизма на стола според указанията от долната страна на основата на седалката. Прикачете механизма на стола, като използвате M8 винтовете.

6 Поставете колелата в пет-звездната база и ги напасвайте, докато щракнат на място.

7 Поставете газовата бутилка в пет-звездната база, след което плъзнете капака на бутилката над нея.

8 Подравнете основата и стола, а след това ги свържете като поставите газовата бутилка в отвора на механизма на стола.

9 Извадете ремъците на подвижната възглавничка за гръб, като ги прокарате през отворите за облегалката отпред назад. Свържете двете катарами от долната и от горната страна на облегалката, за да закрепите и регулирате възглавничката за гръб.

10 Извадете ремъците на свляемата възглавница за облегалката, като ги прокарате през отворите за облегалката. Свържете ключалката, за да фиксирате възглавницата за облегалката.

A Регулиране на облегалката за гърба
B Регулиране на височината на седалката
C Регулиране на облегалката за ръцете
D Активиране и настройка на свободен режим

VAROVÁNÍ! Neumísťujte křeslo do blízkosti hořlavých látek. Hrozí nebezpečí požáru.

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte křeslo k jinému účelu, než je původně určeno výrobcem:
- Nepoužívejte křeslo jako stupačku.
- Používejte křeslo na rovném povrchu.
- Křeslo je určeno pro použití jednou osobou.
- Nepohybujte křeslem, pokud jsou na něm předměty.
- Nerozebírejte křeslo, vyjma dodaných instalačních postupů.

Společnost HP doporučuje při použití na tvrdých podlahách umístit měkké kryty pod křeslo, aby nedošlo k poškození podlah. Neumísťujte křeslo na přímé sluneční světlo. K čištění křesla použijte měkkou, suchou látku. Nepoužívejte na křeslo žíravé chemikálie.

1. Opěradlo
2. Základna sedadla s opěrkami rukou
3. Mechanismus křesla
4. Základna ve tvaru pěticípé hvězdy
5. M8 konec šestihranného inbus klíče
6. M6 konec šestihranného inbus klíče
7. Kolečko × 5
8. Boční kryt × 2
9. Plynový válec zdvihání
10. Kryt válce
11. Šrouby M8 × 8
12. Šrouby M6 × 2
13. Bederní opěrka
14. Opěrka hlavy

1 Odšroubujte čtyři šrouby M8 z opěradla pomocí inbusového klíče M8. Vyrovnejte opěrku zad a zadní část základny sedadla.

2 Pro upevnění opěradla k základně sedadla použijte inbusový klíč M8 a šrouby M8.

3 Připevněte pravý postranní kryt k nosné konzole na židli. Poté přišroubujte šrouby M6 inbusovým klíčem M6.

4 Připevněte levý kryt k nosné konzole na židli. Poté přišroubujte šrouby M6 inbusovým klíčem M6.

5 Odšroubujte čtyři šrouby M8 inbusovým klíčem M8 ze spodní strany základny sedadla. Zarovnejte mechanismus křesla podle pokynů na spodní straně základny sedadla. Připevněte mechanismus křesla pomocí šroubů M8.

6 Vložte kola do základny ve tvaru pěticípé hvězdy, dokud nezapadnou na místo.

7 Vložte plynový válec zdvihání do otvoru v pěticípé základně a poté posuňte kryt válce přes válec.

8 Zarovnejte základnu a křeslo a poté je připojte tak, že zasunete plynový válec zdvihání do otvoru v mechanismu křesla.

9 Protáhněte popruhy odnímatelné bederní opěrky otvory opěradla zepředu dozadu. Zapojte obě přezky ze spodní a horní části opěrky zad, abyste zajistili a upravili polohu bederní opěrky

10 Protáhněte popruhy odnímatelné opěrky hlavy otvory opěradla. Zajistěte opěrku hlavy připojením přezky.

A Nastavení opěradla
B Nastavení výšky sedadla
C Nastavení loketní opěrky
D Povolení a úprava režimu odpočinku

ADVARSEL! Anbring ikke stolen tæt på brændbare materialer, da der er risiko for brand.

FORSIGTIG! Brug ikke stolen til andre formål end oprindelig tiltænkt af producenten:
- Brug ikke stolen som stige.
- Brug stolen på en plan overflade.
- Stolen er designet til brug af én person.
- Undlad at flytte stolen, hvis der er genstande på den.
- Skil ikke stolen ad på anden måde end i henhold til de medfølgende monteringsprocedurer.

HP anbefaler, at du placerer et blødt underlag under stolen, når du bruger den på hårde gulve, for at undgå skader. Undgå at placere stolen i direkte sollys. Brug en blød, tør klud til at rengøre og vedligeholde stolen. Anvend ikke ætsende kemikalier på stolen.

1. Ryglæn
2. Sædedel med armlæn
3. Stolemekanisme
4. Stjerneformet fod
5. M8-enden af unbrakonøglen
6. M6-enden af unbrakonøglen
7. Styrehjul × 5
8. Sidedæksel × 2
9. Gasliftcylinder
10. Cylinderdæksel
11. M8-skruer × 8
12. M6-skruer × 2
13. Lændepude
14. Pude til nakkestøtte

1 Fjern de fire M8-skruer fra ryglænet med M8-enden af unbrakonøglen. Placer ryglænet og bageste del af sædedelen ud for hinanden.

2 Brug M8-enden af unbrakonøglen og M8-skruerne til at fastgøre ryglænet til sædedelen.

3 Fastgør høje sidedæksel til støttebeslaget på stolen. Stram derefter M6-skruerne med M6-enden af unbrakonøglen.

4 Fastgør venstre sidedæksel til støttebeslaget på stolen. Stram derefter M6-skruerne med M6-enden af unbrakonøglen.

5 Fjern de fire M8-skruer med M8-enden af unbrakonøglen fra bunden af sædedelen. Placer stolemekanismen som anført i anvisningerne på bunden af sædedelen. Fastgør stolemekanismen ved hjælp af M8-skruerne.

6 Sæt hjulene i den stjerneformede fod, indtil de klikker på plads.

7 Sæt gasliftcylinderen ind i den stjerneformede fod, og skub derefter cylinderdækslet ned over cylinderen.

8 Placer foden og stolen ud for hinanden, og sæt dem sammen ved at føre gasliftcylinderen ind i åbningen på stolemekanismen.

9 Træk remmene på den aftagelige lændepude gennem ryglænets åbninger fra forsiden mod bagsiden. Luk begge spænder fra bunden og toppen af ryglænet for at fastgøre og justere lændepuden.

10 Træk remmene på den aftagelige nakkestøtte gennem ryglænets åbninger. Luk spændet for at fastgøre nakkestøttepuden.

A Justering af ryglænet
B Justering af sædehøjden
C Justering af armlænet
D Aktivering og justering af komforttilstand

VORSICHT! Platzieren Sie den Stuhl nicht in der Nähe von entflammbaren Stoffen, da die Gefahr von Feuer besteht.

ACHTUNG! Verwenden Sie den Stuhl nicht für andere als die ursprünglich vom Hersteller vorgesehenen Zwecke:
- Verwenden Sie den Stuhl nicht als Leiter.
- Platzieren Sie den Stuhl auf einer ebenen Oberfläche.
- Der Stuhl ist nur für eine Person bestimmt.
- Bewegen Sie den Stuhl nicht mit Gegenständen darauf.
- Nehmen Sie den Stuhl nur nach der mitgelieferten Montageanleitung auseinander.

HP empfiehlt, weiche Unterlagen unterhalb des Stuhls zu platzieren, wenn Sie ihn auf hartem Boden verwenden, um Schäden zu vermeiden. Setzen Sie den Stuhl keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Zum Reinigen und Pflegen des Stuhls stets ein weiches, trockenes Tuch verwenden. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien.

1. Rückenlehne
2. Sitzfläche mit Armlehnen
3. Stuhlmechanismus
4. Fünfachsiges Drehkreuz
5. M8-Ende des Inbusschlüssels
6. M6-Ende des Inbusschlüssels
7. Stuhlrolle 5x
8. Seitliche Abdeckung 2x
9. Gasdruckzylinder
10. Zylinderabdeckung
11. M8-Schrauben 8x
12. M6-Schrauben 2x
13. Lendenwirbelkissen
14. Kopfstützenkissen

1 Entfernen Sie die vier M8-Schrauben mit dem M8-Ende des Inbusschlüssels von der Rückenlehne. Richten Sie die Rückenlehne an der Rückseite der Sitzfläche aus.

2 Verwenden Sie das M8-Ende des Inbusschlüssels und die M8-Schrauben, um die Rückenlehne an der Sitzfläche zu befestigen.

3 Befestigen Sie die rechte Seitenabdeckung an der Halterung am Stuhl. Ziehen Sie dann die M6-Schrauben mit dem M6-Ende des Inbusschlüssels fest.

4 Befestigen Sie die linke Seitenabdeckung an der Halterung am Stuhl. Ziehen Sie dann die M6-Schrauben mit dem M6-Ende des Inbusschlüssels fest.

5 Entfernen Sie die vier M8-Schrauben mit dem M8-Ende des Inbusschlüssels von der Unterseite der Sitzfläche. Richten Sie den Stuhlmechanismus nach den Anweisungen auf der Unterseite der Sitzfläche aus. Befestigen Sie den Stuhlmechanismus mithilfe der M8-Schrauben.

6 Drücken Sie die Räder in das fünfachsige Drehkreuz, bis Sie einrasten.

7 Schieben Sie den Gasdruckzylinder in das fünfachsige Drehkreuz und schieben Sie dann die Zylinderabdeckung über den Zylinder.

8 Richten Sie den Standfuß und den Stuhl aus und verbinden Sie sie dann, indem Sie den Gasdruckzylinder in die Öffnung am Stuhlmechanismus einsetzen.

9 Ziehen Sie die Gurte des abnehmbaren Lendenwirbelkissens von vorne nach hinten durch die Öffnungen der Rückenlehne. Verbinden Sie die beiden Schnallen von der Unterseite und der Oberseite der Rückenlehne, um das Lendenwirbelkissens zu sichern und einzustellen.

10 Ziehen Sie die Gurte des abnehmbaren Kopfstützenkissens durch die Öffnungen der Rückenlehne. Schließen Sie die Schnalle, um das Kopfstützenkissen zu befestigen.

A Einstellen der Rückenlehne
B Einstellen der Sitzhöhe
C Einstellen der Armlehnen
D Aktivieren und Anpassen des Entspannungsmodus

¡ADVERTENCIA! No coloques la silla cerca de materiales inflamables debido al riesgo de incendio.

¡PRECAUCIÓN! No utilices la silla para otros fines que no sean los propuestos originalmente por el fabricante:
- No utilices la silla como una escalera.
- Coloca la silla sobre una superficie plana.
- La silla está diseñada para que la use una sola persona.
- No muevas la silla con objetos sobre ella.
- No desmontes la silla a menos que sea con los procedimientos de instalación provistos.

HP recomienda colocar cubiertas suaves debajo de la silla cuando la uses en pisos duros para evitar daños. Evita colocar la silla a la luz directa del sol. Utiliza un paño seco y suave para limpiar y mantener la silla. No apliques productos químicos corrosivos a la silla.

1. Respaldo
2. Base del asiento con apoyabrazos
3. Mecanismo de la silla
4. Base de estrella con cinco puntas
5. Extremo M8 de la llave Allen hexagonal
6. Extremo M6 de la llave Allen hexagonal
7. Rueda giratoria × 5
8. Cubierta lateral × 2
9. Cilindro de elevación
10. Cubierta del cilindro
11. Tornillos M8 × 8
12. Tornillos M6 × 2
13. Cojín para la zona lumbar
14. Cojín del reposacabezas

1 Extrae los cuatro tornillos M8 del respaldo usando el extremo M8 de la llave Allen hexagonal. Alinea el respaldo y la parte posterior de la base del asiento.

2 Usa el extremo M8 de la llave Allen hexagonal y los tornillos M8 para fijar el respaldo a la base del asiento.

3 Coloca la cubierta lateral derecha en el soporte de la silla. A continuación, aprieta los tornillos M6 usando el extremo M6 de la llave Allen hexagonal.

4 Coloca la cubierta lateral izquierda en el soporte de la silla. A continuación, aprieta los tornillos M6 usando el extremo M6 de la llave Allen hexagonal.

5 Extrae los cuatro tornillos M8 con el extremo M8 de la llave Allen hexagonal de la parte inferior de la base del asiento. Alinea el mecanismo de la silla de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la parte inferior de la base del asiento. Acopla el mecanismo de la silla usando los tornillos M8.

6 Inserta las ruedas en la base de estrella de cinco puntas hasta que encajen en su lugar.

7 Inserta el cilindro de elevación en la base de estrella y luego desliza la cubierta del cilindro sobre el cilindro.

8 Alinea la base y la silla y luego conéctalas insertando el cilindro de elevación en la apertura del mecanismo de la silla.

9 Pasa las correas del cojín para la zona lumbar desmontable por los orificios del respaldo, del frente hacia atrás. Abrocha ambas hebillas de la parte inferior y superior del respaldo para fijar y ajustar el cojín para la zona lumbar.

10 Pasa las correas del cojín del reposacabezas desmontable por los orificios del respaldo. Abrocha la hebilla para fijar el cojín del reposacabezas.

A Ajuste del respaldo
B Ajuste de la altura del asiento
C Ajuste del apoyabrazos
D Activación y ajuste del modo de ocio

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Μην τοποθετείτε την καρέκλα κοντά σε εύφλεκτα υλικά λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται αρχικά από τον κατασκευαστή:
- Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα ως σκάλα.
- Τοποθετήστε την καρέκλα σε επίπεδη επιφάνεια.
- Η καρέκλα έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα άτομο.
- Μην μετακινείτε την καρέκλα με αντικείμενα επάνω της.
- Αποσυναρμολογήστε την καρέκλα μόνο σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες εγκατάστασης.

Η HP συνιστά την τοποθέτηση μαλακών καλυμμάτων κάτω από την καρέκλα, όταν τη χρησιμοποιείτε σε σκληρά δάπεδα, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς. Αποφύγετε την τοποθέτηση της καρέκλας στο άμεσο ηλιακό φως. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίζετε και να συντηρείτε την καρέκλα. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά στην καρέκλα.

1. Πλάτη
2. Έδρα με μπράτσα
3. Μηχανισμός καρέκλας
4. Πεντάκτινη βάση
5. Άκρο M8 του κλειδιού άλεν
6. Άκρο M6 του κλειδιού άλεν
7. Ροδάκι × 5
8. Πλαϊνό κάλυμμα × 2
9. Αμορτισέρ
10. Κάλυμμα αμορτισέρ
11. Βίδα M8 × 8
12. Βίδα M6 × 2
13. Μαξιλάρι μέσης
14. Μαξιλάρι κεφαλιού

1 Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες M8 από την πλάτη χρησιμοποιώντας το άκρο M8 του κλειδιού άλεν. Ευθυγραμμίστε την πλάτη και το πίσω μέρος της έδρας του καθίσματος.

2 Χρησιμοποιήστε το άκρο M8 του κλειδιού άλεν και τις βίδες M8 για να στερεώσετε την πλάτη στην έδρα του καθίσματος.

3 Προσαρτήστε το δεξί πλαϊνό κάλυμμα στο εξάρτημα που συγκρατεί την πλάτη στην έδρα. Στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες M6 χρησιμοποιώντας το άκρο M6 του κλειδιού άλεν.

4 Προσαρτήστε το αριστερό πλαϊνό κάλυμμα στο εξάρτημα που συγκρατεί την πλάτη στην έδρα. Στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες M6 χρησιμοποιώντας το άκρο M6 του κλειδιού άλεν.

5 Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες M8 με το άκρο M8 του κλειδιού άλεν από την κάτω πλευρά της έδρας. Ευθυγραμμίστε τον μηχανισμό της καρέκλας στο κάτω μέρος της έδρας σύμφωνα με τις οδηγίες. Προσαρτήστε τον μηχανισμό της καρέκλας χρησιμοποιώντας τις βίδες M8.

6 Εισαγάγετε τα ροδάκια στην πεντάκτινη βάση μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους με το χαρακτηριστικό κλικ.

7 Εισαγάγετε το αμορτισέρ στην πεντάκτινη βάση και, στη συνέχεια, περάστε συρτά το κάλυμμα στο αμορτισέρ.

8 Ευθυγραμμίστε τη βάση και την καρέκλα και, στη συνέχεια, συνδέστε τις τοποθετώντας το αμορτισέρ μέσα στο άνοιγμα του μηχανισμού της καρέκλας.

9 Τραβήξτε τα λουριά του αποσπώμενου μαξιλαριού μέσης από μπροστά προς τα πίσω περνώντας τα μέσα από τα ανοίγματα της πλάτης. Συνδέστε και τις δύο αγκράφες από το κάτω και το πάνω μέρος της πλάτης για να ασφαλίσετε και να προσαρμόσετε το μαξιλάρι μέσης.

10 Τραβήξτε τα λουριά του αποσπώμενου μαξιλαριού κεφαλιού περνώντας τα μέσα από τα ανοίγματα της πλάτης. Συνδέστε την αγκράφα για να ασφαλίσετε το μαξιλάρι κεφαλιού.

A Ρύθμιση της πλάτης
B Ρύθμιση του ύψους της καρέκλας
Γ Ρύθμιση του μπράτσου
Δ Χρήση και ρύθμιση του μηχανισμού relax

AVERTISSEMENT ! Ne placez pas le fauteuil à proximité de matières inflammables en raison du risque d'incendie.

ATTENTION ! N'utilisez pas le fauteuil à des fins autres que celles prévues à l'origine par le fabricant :
- N'utilisez pas le fauteuil comme une échelle.
- Utilisez le fauteuil sur une surface plane.
- Le fauteuil est conçu pour être utilisé par une seule personne.
- Ne déplacez pas le fauteuil avec des objets placés sur celui-ci.
- Ne démontez pas le fauteuil sauf si vous suivez les procédures d'installation fournies.

Pour éviter tout risque d'endommagement, HP recommande de placer des revêtements de protection souples sous le fauteuil lorsque vous l'utilisez sur un sol dur. Évitez de placer le fauteuil sous la lumière directe du soleil. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer et entretenir le fauteuil. N'appliquez pas de produits chimiques corrosifs sur le fauteuil.

1. Dossier
2. Assise avec accoudoirs
3. Mécanisme du fauteuil
4. Socle à 5 branches
5. Embout M8 de la clé Allen hexagonale
6. Embout M6 de la clé Allen hexagonale
7. Roue pivotante × 5
8. Cache latéral × 2
9. Vérin de levage à gaz
10. Cache du vérin
11. Vis M8 × 8
12. Vis M6 × 2
13. Coussin lombaire
14. Coussin de l'appuie-tête

1 Retirez les quatre vis M8 du dossier à l'aide de l'embout M8 de la clé Allen hexagonale. Alignez le dossier et l'arrière de l'assise du siège.

2 Utilisez l'embout M8 de la clé Allen hexagonale et les vis M8 pour fixer le dossier à l'assise du siège.

3 Fixez le cache latéral droit sur le support du fauteuil. Ensuite, fixez les vis M6 à l'aide de l'embout M6 de la clé Allen hexagonale.

4 Fixez le cache latéral gauche sur le support du fauteuil. Ensuite, fixez les vis M6 à l'aide de l'embout M6 de la clé Allen hexagonale.

5 Retirez les quatre vis M8 avec l'embout M8 de la clé Allen hexagonale de la partie inférieure de l'assise du siège. Alignez le mécanisme du fauteuil selon les instructions spécifiées sur la partie inférieure de l'assise du siège. Fixez le mécanisme du fauteuil à l'aide des vis M8.

6 Insérez les roulettes dans le socle à 5 branches jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

7 Insérez le vérin de levage à gaz dans le socle à 5 branches, puis faites glisser le cache du vérin sur celui-ci.

8 Alignez le socle et le fauteuil, puis raccordez-les en introduisant le vérin de levage à gaz dans l'orifice situé sur le mécanisme du fauteuil.

9 Faites passer les sangles du coussin lombaire amovible à travers les ouvertures du dossier de l'avant vers l'arrière. Raccordez les deux boucles à partir de la partie inférieure et supérieure du dossier pour fixer et régler le coussin lombaire.

10 Faites passer les sangles du coussin de l'appuie-tête amovible à travers les ouvertures du dossier. Raccordez la boucle pour fixer le coussin de l'appuie-tête.

A Réglage du dossier
B Réglage de la hauteur du siège
C Réglage des accoudoirs
D Activation et réglage du mode Détente

UPOZORENJE! Stolicu nemojte postavljati blizu zapaljivih materijala zbog opasnosti od požara.

OPREZ! Stolicu nemojte koristiti za svrhe za koje je proizvođač nije predvidio:
- stolicu nemojte koristiti kao ljestve
- postavite stolicu na ravnu površinu
- stolica je namijenjena jednoj osobi
- nemojte pomicati stolicu kada su na njoj predmeti
- nemojte rastavljati stolicu ako ne provodite jedan od navedenih postupaka postavljanja.

Da biste izbjegli oštećenja, HP preporučuje da prilikom korištenja stolice na tvrdim podovima ispod nje postavite meke tepihe. Izbjegavajte postavljanje stolice na izravnu sunčevu svjetlost. Za čišćenje i održavanje stolice koristite meku i suhu krpu. Na stolicu nemojte primjenjivati korozivne kemikalije.

1 Naslon
2 Sjedalo s naslonima za ruke
3 Mehanizam stolice
4 Baza s pet krakova
5 Kraj imbus ključa za vijke M8
6 Kraj imbus ključa za vijke M6
7 Okretni kotačić × 5
8 Bočni poklopac × 2
9 Plinski cilindar za podizanje
10 Zaštita za cilindar
11 Vijci M8 × 8
12 Vijci M6 × 2
13 Lumbalni jastučić
14 Jastučić za glavu

1. Uklonite četiri vijka M8 iz naslona pomoću kraja imbus ključa za vijke M8. Poravnajte naslon sa stražnjom stranom sjedala.
2. Pomoću kraja imbus ključa za vijke M8 i vijaka M8 pričvrstite naslon na sjedalo.
3. Pričvrstite poklopac za desnu stranu na potporni nosač na stolici. Zatim pričvrstite vijke M6 pomoću kraja imbus ključa za vijke M6.
4. Pričvrstite poklopac za lijevu stranu na potporni nosač na stolici. Zatim pričvrstite vijke M6 pomoću kraja imbus ključa za vijke M6.
5. Pomoću kraja imbus ključa za vijke M8 uklonite četiri vijka M8 s donje strane sjedala. Poravnajte mehanizam stolice prema uputama s donje strane sjedala. Pričvrstite mehanizam stolice pomoću vijaka M8.
6. Umetnite kotače u bazu s pet krakova. Trebali biste čuti klik kada sjednu na mjesto.
7. Umetnite plinski cilindar za podizanje u bazu s pet krakova pa navucite zaštitu za cilindar na cilindar.
8. Poravnajte bazu i stolicu pa ih spojite umetanjem cilindra za plinsko podizanje u otvor na mehanizmu stolice.
9. Provucite remene odvojivog lumbalnog jastučića kroz otvore na naslonu s prednje prema stražnjoj strani. Spojite obje kopče s donje i gornje strane naslona da biste učvrstili i namjestili lumbalni jastučić.
10. Provucite remene odvojivog naslona za glavu kroz otvore na naslonu. Spojite kopču da biste učvrstili jastučić za glavu.

A Namještanje naslona
B Namještanje visine sjedala
C Namještanje naslona za ruku
D Omogućivanje i namještanje načina za odmor

AVVERTENZA! Non collocare la sedia vicino a sostanze infiammabili a causa del rischio di incendi.

ATTENZIONE! Non utilizzare la sedia per scopi diversi da quelli originariamente previsti dal produttore:
- Non utilizzare la sedia come scala.
- Utilizzare la sedia su una superficie piana.
- La sedia è progettata per essere utilizzata da una sola persona.
- Non spostare la sedia con sopra degli oggetti.
- Non smontare la sedia se non con le procedure di installazione fornite.

Per evitare danni, HP consiglia di posizionare i rivestimenti morbidi sotto la sedia durante l'uso. Evitare di collocare la sedia alla luce diretta del sole. Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia e la manutenzione della sedia. Non applicare sostanze chimiche corrosive alla sedia.

1 Schienale
2 Seduta con braccioli
3 Meccanismo della sedia
4 Base a cinque razze
5 Estremità M8 della chiave a brugola esagonale
6 Estremità M6 della chiave a brugola esagonale
7 Cinque ruote girevoli.
8 Due coperture laterali
9 Cilindro con meccanismo di sollevamento a gas
10 Coperchio del cilindro
11 8 viti M8
12 2 viti M6
13 Cuscino lombare
14 Cuscino poggiatesta

1. Rimuovere le quattro viti M8 dallo schienale utilizzando l'estremità M8 della chiave a brugola esagonale. Allineare lo schienale e la parte posteriore della seduta.
2. Utilizzare l'estremità M8 della chiave a brugola esagonale e le viti M8 per fissare lo schienale alla seduta.
3. Fissare la copertura del lato destro alla staffa di supporto sulla sedia. Quindi, stringere le viti M6 utilizzando l'estremità M6 della chiave a brugola esagonale.
4. Fissare la copertura del lato sinistro alla staffa di supporto sulla sedia. Quindi, stringere le viti M6 utilizzando l'estremità M6 della chiave a brugola esagonale.
5. Rimuovere dalla parte inferiore della seduta le quattro viti M8 con l'estremità M8 della chiave a brugola esagonale. Allineare il meccanismo della sedia in base alle istruzioni presenti sul fondo della seduta. Fissare il meccanismo della sedia utilizzando le viti M8.
6. Inserire le ruote nella base a cinque razze fino a quando non scattano in posizione.
7. Inserire il cilindro con meccanismo di sollevamento a gas nella base a cinque razze, quindi far scorrere il coperchio sul cilindro.
8. Allineare la base e la sedia, quindi collegarle inserendo il cilindro con meccanismo di sollevamento a gas nell'apertura del meccanismo della sedia.
9. Tirare le cinghie del cuscino lombare rimovibile tramite le aperture dello schienale dalla parte anteriore a quella posteriore. Collegare entrambe le fibbie dalla parte inferiore e superiore dello schienale per fissare e regolare il cuscino lombare.
10. Tirare le cinghie del cuscino poggiatesta rimovibile tramite le aperture dello schienale. Collegare la fibbia per fissare il cuscino del poggiatesta.

A Regolazione dello schienale
B Regolazione dell'altezza della seduta
C Regolazione del bracciolo
D Attivazione e regolazione della modalità Leisure

АБАЙЛАҢЫЗ! Орындықты тұтанғыш заттар жанында қоймаңыз. Өрт қаупі бар.

ЕСКЕРТУ! Өндіруші ұсынатын мақсаттардан басқа мақсатқа орындықты пайдаланбаңыз.
- Орындықты саты ретінде пайдаланбаңыз.
- Орындықты тегіс жерге қойыңыз.
- Орындыққа бір адам ғана отыруы тиіс.
- Орындыққа заттарды орналастырып, жылжытуға болмайды.
- Орындықты бөлшектемеңіз. Қажет болса, жинаққа кірetін орнату нұсқауларын орындаңыз.

HP ұсынғандай, зақым келтірмеу үшін қатты еденде пайдалану кезінде орындықтың астына жұмсақ төсеніштерді орналастырған жөн. Орындықты тікелей күн сәулесі түсетін жерде орналастыруға болмайды. Орындықты тазалау және оған күтім көрсету үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Орындық беткейіне коррозияны туындайтын химиялық заттарды қолданбаңыз.

1 Арқалық
2 Шынтақ таянышптары бар орындық негізі
3 Орындық тетігі
4 Бес аяқты тұғыр
5 Алты қырлы аспаптың M8 ұшы
6 Алты қырлы аспаптың M6 ұшы
7 Доңғалақша (5 дана)
8 Бүйірлік қақпақ (2 дана)
9 Газлифтті цилиндр
10 Цилиндр жапқышы
11 M8 бұрандалары (8 дана)
12 M6 бұрандалары (2 дана)
13 Бел қолдауға арналған жастық
14 Бас қолдауға арналған жастық

1. Алты қырлы аспаптың M8 ұшын пайдалану арқылы төрт M8 бұрандасын арқалықтан бұрап алыңыз. Арқалықты орындық негізінің артқы жағымен тураланыз.
2. Алты қырлы аспаптың M8 ұшын пайдалану арқылы M8 бұрандаларының көмегімен арқалықты орындық негізіне тіркеңіз.
3. Орындықтағы қолдау бекіткішіне оң жақ бүйірлік қақпақты тіркеңіз. Одан кейін алты қырлы аспаптың M6 ұшын пайдалану арқылы M6 бұрандаларын бұрап бекітіңіз.
4. Орындықтағы қолдау бекіткішіне сол жақ бүйірлік қақпақты тіркеңіз. Одан кейін алты қырлы аспаптың M6 ұшын пайдалану арқылы M6 бұрандаларын бұрап бекітіңіз.
5. Алты қырлы аспаптың M8 ұшын пайдалану арқылы орындық негізінің төменгі жағынан төрт M8 бұрандасын алыңыз. Орындық негізінің төменгі жағындағы нұсқауларға сәйкес орындық тетігін тураланыз. Орындық тетігін M8 бұрандаларының көмегімен бекітіңіз.
6. Доңғалақшалар орнына сырт етіп түспейінше, оларды бес аяқты тұғырға енгізіңіз.
7. Бес аяқты тұғырға газлифтті цилиндрді енгізіп, үстіне жапқышын киіңіз.
8. Тұғыр мен орындықты туралап, газлифтті цилиндрді орындық тетігінің саңылауына енгізіп, екі бөлікті байланыстырыңыз.
9. Бел қолдауға арналған алынбалы жастықтың бауларын арқалықтағы саңылаулары арқылы алдынан артына өткізіп жіберіңіз. Бел қолдауға арналған алынбалы жастықты бекіту мен реттеу үшін арқалықтың жоғарғы мен төменгі жақтарынан түсетін баулар бекітпелерін қосыңыз.
10. Бас қолдауға арналған алынбалы жастықтың бауларын арқалықтағы саңылаулары арқылы өткізіп жіберіңіз. Бас қолдауға арналған жастықты бекіту үшін бекітпені қосыңыз.

A Арқалықты реттеу
B Орындық биіктігін реттеу
C Шынтақ таянышын реттеу
D Демалу күйін қосу және реттеу

BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet krēslu tuvu viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, jo pastāv ugunsbīstamības risks.

UZMANĪBU! Nelietojiet krēslu nolūkiem, kas atšķiras no ražotāja sākotnēji paredzētajiem
- Neizmantojiet krēslu kā kāpnes.
- Izmantojiet krēslu uz līdzenas virsmas.
- Krēslu ir paredzēts lietot vienam personai.
- Nepārvietojiet krēslu, ja uz tā ir novietoti priekšmeti.
- Neizjauciet krēslu, ja neveicat paredzētās uzstādīšanas procedūras.

Lai izvairītos no bojājumiem, HP iesaka zem krēsla novietot mīkstus segumus, ja to izmanto uz cietas grīdas. Nenovietojiet krēslu tiešā saules gaismā. Krēsla tīrīšanai un apkopei izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet kodīgas ķimikālijas.

1 Atzveltne
2 Sēdekļa pamatne ar roku balstiem
3 Krēsla mehānisms
4 Piecu zvaigžņu pamatne
5 Allen sešstūra atslēgas M8 gals
6 Allen sešstūra atslēgas M6 gals
7 Skriteļritenis, 5 gab.
8 Sānu pārsegs, 2 gab.
9 Gāzes pacelšanas cilindrs
10 Cilindra vāks
11 M8 skrūves, 8 gab.
12 M6 skrūves, 2 gab.
13 Jostasvietas polsterējums
14 Galvas balsta polsterējums

1. Izskrūvējiet četras M8 skrūves no atzveltnes, izmantojot Allen sešstūra atslēgu ar M8 galu. Salāgojiet atzveltni un sēdekļa pamatnes aizmuguri.
2. Izmantojiet Allen sešstūra atslēgas M8 galu un M8 skrūves, lai piestiprinātu atzveltni pie sēdekļa pamatnes.
3. Piestipriniet labās puses pārsegu pie krēsla atbalsta kronšteina. Pēc tam, izmantojot Allen sešstūra atslēgas M6 galu, pievelciet M6 skrūves.
4. Piestipriniet kreisās puses pārsegu pie krēsla atbalsta kronšteina. Pēc tam, izmantojot Allen sešstūra atslēgas M6 galu, pievelciet M6 skrūves.
5. Izskrūvējiet no sēdekļa pamatnes apakšdaļas četras M8 skrūves ar Allen sešstūra atslēgas M8 galu. Salāgojiet krēsla mehānismu saskaņā ar norādījumiem sēdekļa pamatnes apakšdaļā. Piestipriniet krēsla mehānismu, izmantojot M8 skrūves.
6. Ievietojiet riteņus piecstaru zvaigznes pamatnē, līdz tie ar klikšķi nonāk vietā.
7. Ievietojiet gāzes pacelšanas cilindru piecstaru zvaigznes pamatnē un pēc tam uzbīdiet cilindra vāku virs cilindra.
8. Salāgojiet pamatni un krēslu un pēc tam tos savienojiet, ievietojot gāzes pacelšanas cilindru krēsla mehānisma atvērumā.
9. Pavelciet atvienojamā jostasvietas polsterējuma siksnas caur atzveltnes atvērumiem no priekšpuses uz aizmuguri. Savienojiet abas sprādzes no atzveltnes apakšas un augšpuses, lai nostiprinātu un noregulētu jostasvietas polsterējumu.
10. Izvelciet atvienojamās galvas balsta polsterējuma siksnas caur atzveltnes atverēm. Pievienojiet sprādzi, lai nostiprinātu galvas balsta polsterējumu.

A Atzveltnes regulēšana
B Sēdekļa augstuma regulēšana
C Roku balsta regulēšana
D Brīvā laika režīma iespējošana un pielāgošana

ĮSPĖJIMAS! Dėl gaisro pavojaus nedėkite kėdės greta degių medžiagų.

DĖMESIO! Nenaudokite kėdės kitais tikslais, nei numatyta gamintojo:
- Nenaudokite kėdės kaip kopėčių.
- Kėdę naudokite ant lygaus paviršiaus.
- Kėdė yra skirta naudotis vienam asmeniui.
- Nestumkite kėdės padėję ant jos daiktų.
- Kėdę išmontuokite tik laikydamiesi pateiktų montavimo procedūrų.

Naudojant kėdę ant kietų grindų HP rekomenduoja po ja padėti minkštą dangą, kad išvengtumėte pažeidimų. Nelaikykite kėdės tiesioginiuose saulės spinduliuose. Kėdei valyti ir prižiūrėti naudokite švelnią sausą šluostę. Ant kėdės netepkite ėsdinančių cheminių medžiagų.

1 Atlošas
2 Kėdės pagrindas su porankiais
3 Kėdės mechanizmas
4 Penkių kojų pagrindas
5 Šešiabriaunio „Allen" rakto M8 galas
6 Šešiabriaunio „Allen" rakto M6 galas
7 Ratukas × 5
8 Šoninis gaubtas × 2
9 Dujinis kėliklis
10 Kėliklio gaubtas
11 M8 varžtai × 8
12 M6 varžtai × 2
13 Juosmens pagalvėlė
14 Pagalvėlė galvai

1. Naudodami šešiabriaunio „Allen" rakto M8 galą iš atlošo išsukite keturis M8 varžtus. Sulygiuokite atlošą ir kėdės pagrindo galą.
2. Pritvirtinkite atlošą prie kėdės pagrindo šešiabriaunio „Allen" rakto M8 galu įsukdami M8 varžtus.
3. Pritvirtinkite dešinį gaubtą prie kėdės atramos laikiklio. Tuomet šešiabriaunio „Allen" rakto M6 galu įsukite M6 varžtus.
4. Pritvirtinkite kairįjį gaubtą prie kėdės atramos laikiklio. Tuomet šešiabriaunio „Allen" rakto M6 galu įsukite M6 varžtus.
5. Šešiabriaunio „Allen" rakto M8 galu iš sėdynės pagrindo apačios išsukite keturis M8 varžtus. Sulygiuokite kėdės mechanizmą laikydamiesi sėdynės pagrindo apačioje esančių nurodymų. M8 varžtais pritvirtinkite kėdės mechanizmą.
6. Į penkių kojų pagrindą įstatykite ratukus, kad šie spragtelėdami užsifiksuotų.
7. Į penkių kojų pagrindą įdėkite dujinį kėliklį, tuomet ant jo uždėkite kėliklio gaubtą.
8. Sulygiuokite pagrindą ir kėdę, sujunkite juos įdėdami dujinį kėliklį į angą kėdės mechanizme.
9. Prakiškite nuimamos juosmens atramos diržus per angas atloše iš priekio į galą. Prijunkite abi diržų sagtis prie atlošo viršaus ir apačios, kad įtvirtintumėte ir sureguliuotumėte juosmens atramą.
10. Prakiškite nuimamos galvos atramos diržus per angas atloše. Prisekite sagtį, kad įtvirtintumėte pagalvėlę galvai.

A Atlošo reguliavimas
B Sėdynės aukščio reguliavimas
C Porankio reguliavimas
D Laisvalaikio režimo įjungimas ir reguliavimas

FIGYELEM! Ne helyezze a széket gyúlékony anyagok közelébe, mert tüzet okozhat.

VIGYÁZAT! Ne használja a széket a gyártó eredeti szándékától eltérő célokra:
- Ne használja a széket létraként.
- A széket sík felületen használja.
- A széket egyszemélyes használatra tervezték.
- Ne mozgassa a széket, ha tárgyakat helyezett rá.
- A széket kizárólag a mellékelt összeszerelési útmutatóban leírtak szerint szerelje szét.

Ha kemény padlón használja a széket, a károsodás elkerülése érdekében a HP azt javasolja, hogy helyezzen alá puha alátétet. Ne tegye a széket közvetlen napfényre. A szék tisztításához és karbantartásához használjon puha, száraz rongyot. Ne használjon maró hatású vegyi anyagokat a szék tisztításához.

1 Háttámla
2 Kartámaszokkal rendelkező ülőlap
3 A szék mechanikai szerkezete
4 Ötágú csillagtalp
5 Imbuszkulcs M8-as vége
6 Imbuszkulcs M6-os vége
7 5 db görgő
8 2 db oldalsó borítás
9 A gázlift hengere
10 Hengerfedél
11 8 db M8-as csavar
12 2 db M6-os csavar
13 Derékpárna
14 Fejtámlapárna

1. Távolítsa el a négy M8-as csavart a háttámláról az imbuszkulcs M8-as végével. Igazítsa egymáshoz a háttámlát és az ülőlap hátsó részét.
2. Rögzítse a háttámlát az ülőlaphoz az imbuszkulcs M8-as vége és az M8-as csavarok segítségével.
3. Rögzítse a jobb oldali borítást a szék tartókonzoljához. Ezután húzza meg az M6-os csavarokat az imbuszkulcs M6-os végével.
4. Rögzítse a bal oldali borítást a szék tartókonzoljához. Ezután húzza meg az M6-os csavarokat az imbuszkulcs M6-os végével.
5. Távolítsa el a négy M8-as csavart az ülőlap aljáról az imbuszkulcs M8-as végével. Igazítsa a helyére a szék mechanikai szerkezetét az ülőlap alján található utasításoknak megfelelően. Rögzítse a szék mechanikai szerkezetét az M8-as csavarokkal.
6. Helyezze be a kerekeket az ötágú csillagtalpba, amíg a helyükre nem kattannak.
7. Helyezze be a gázlift hengerét az ötágú csillagtalpba, majd csúsztassa rá a hengerfedelet a hengerre.
8. Igazítsa egymáshoz a talpat és a széket, majd csatlakoztassa őket. Ehhez helyezze be a gázlift hengerét a szék mechanikai szerkezetén lévő nyílásba.
9. Húzza át a levehető derékpárna szíjait a háttámla nyílásain, elölről hátrafelé. Kapcsolja össze a háttámla alján és tetején lévő csatokat a derékpárna rögzítéséhez és igazításához.
10. Húzza át a levehető fejtámlapárna szíjait a háttámla nyílásain. Kapcsolja össze a csatokat a fejtámlapárna rögzítéséhez.

A A háttámla beállítása
B Az ülés magasságának beállítása
C A kartámasz beállítása
D Kényelmi mód engedélyezése és beállítása

WAARSCHUWING! Plaats de stoel niet bij ontvlambare stoffen vanwege brandgevaar.

OPGELET! Gebruik de stoel niet voor andere doeleinden dan oorspronkelijk bedoeld door de fabrikant:
- Gebruik de stoel niet als ladder.
- Plaats de stoel op een vlakke ondergrond.
- De stoel is ontworpen voor gebruik door één persoon.
- Verplaats de stoel niet met voorwerpen erop.
- Demonteer de stoel alleen volgens de meegeleverde installatieprocedures.

HP raadt u aan om zachte bekledingen onder de stoel te plaatsen wanneer u deze op vaste vloeren gebruikt om beschadiging te voorkomen. Plaats de stoel niet in direct zonlicht. Gebruik een zachte, droge doek om de stoel schoon te maken. Gebruik geen bijtende chemicaliën om de stoel schoon te maken.

1 Rugleuning
2 Zitvlak met armleuningen
3 Stoelmechanisme
4 Voetkruis
5 M8-uiteinde van de imbussleutel
6 M6-uiteinde van de imbussleutel
7 Zwenkwiel x5
8 Zijafdekplaatje x2
9 Gasveercilinder
10 Cilinderafdekking
11 M8-schroeven x8
12 M6-schroeven x2
13 Lendensteunkussen
14 Hoofdsteunkussen

1. Verwijder de vier M8-schroeven uit de rugleuning met behulp van het M8-uiteinde van de imbussleutel. Lijn de rugleuning uit met de achterkant van het zitvlak.
2. Gebruik het M8-uiteinde van de imbussleutel en de M8-schroeven om de rugleuning op het zitvlak te bevestigen.
3. Bevestig het rechterafdekplaatje op de ondersteuningsbeugel van de stoel. Bevestig vervolgens de M6-schroeven met behulp van het M6-uiteinde van de imbussleutel.
4. Bevestig het linkerafdekplaatje op de ondersteuningsbeugel van de stoel. Bevestig vervolgens de M6-schroeven met behulp van het M6-uiteinde van de imbussleutel.
5. Verwijder de vier M8-schroeven met behulp van het M8-uiteinde van de imbussleutel uit de onderkant van het zitvlak. Lijn het stoelmechanisme uit volgens de aanwijzingen aan de onderkant van het zitvlak. Bevestig het stoelmechanisme met behulp van de M8-schroeven.
6. Plaats de wieltjes in het voetkruis totdat deze op hun plaats klikken.
7. Plaats de gasveercilinder in het voetkruis en schuif vervolgens de cilinderafdekking over de cilinder.
8. Lijn het zitvlak met de stoel uit en sluit deze vervolgens op elkaar aan door de gasveercilinder in de opening van het stoelmechanisme te schuiven.
9. Haal de bandjes van het afneembare lendensteunkussen van voor naar achter door de rugsteunopeningen. Klik de gespen van de onderkant en de bovenkant van de rugleuning vast om het lendenkussen te bevestigen en aan te passen.
10. Trek de bandjes van het afneembare hoofdsteunkussen door de openingen van de rugleuning. Klik de gesp vast om het hoofdsteunkussen te bevestigen.

A De rugsteun aanpassen
B De hoogte van het zitvlak aanpassen
C De armsteunen aanpassen
D Ontspanningsmodus inschakelen en aanpassen

ADVARSEL! Plasser stolen på avstand fra brannfarlige materialer på grunn av brannfaren.

FORSIKTIG! Ikke bruk stolen til andre formål enn det som opprinnelig er tiltenkt av produsenten:
- Ikke bruk stolen som en stige.
- Bruk stolen på en plan flate.
- Stolen er laget for bruk med én person.
- Ikke beveg stolen med objekter på den.
- Ikke demonter stolen bortsett fra med monteringsprosedyrene som følger med.

HP anbefaler at du plasserer myke deksler under stolen for å unngå skade når du bruker den på harde gulv. Ikke plasser stolen i direkte sollys. Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre og vedlikeholde stolen. Ikke bruk korroderende kjemikalier på stolen.

1 Stolrygg
2 Setebase med armlener
3 Stolmekanisme
4 Stjerneformet fot
5 M8-enden på sekskantnøkkelen
6 M6-enden på sekskantnøkkelen
7 Hjul × 5
8 Sidedeksel x 2
9 Gassløftsylinder
10 Sylinderdeksel
11 M8-skrue x 8
12 M6-skrue x 2
13 Korsryggpute
14 Nakkestøttepute

1. Fjern de fire M8-skruene fra stolryggen ved hjelp av M8-enden på sekskantnøkkelen. Innrett stolryggen etter baksiden av setebasen.
2. Bruk M8-enden på sekskantnøkkelen og M8-skruene til å feste stolryggen på setebasen.
3. Fest høyre side av dekselet på støttebraketten på stolen. Fest deretter M6-skruene ved å bruke M6-enden på sekskantnøkkelen.
4. Fest venstre sidedeksel på støttebraketten på stolen. Fest deretter M6-skruene ved å bruke M6-enden på sekskantnøkkelen.
5. Fjern de fire M8-skruene med M8-enden på sekskantnøkkelen fra undersiden av setebasen. Innrett stolmekanismen i henhold til instruksjonene på undersiden av setebasen. Fest stolmekanismen ved hjelp av M8-skruene.
6. Sett hjulene inn i den stjerneformede foten til de klikker på plass.
7. Sett gassløftsylinderen inn i den stjerneformede foten, og skyv deretter sylinderdekselet over sylinderen.
8. Innrett basen etter stolen, og koble dem sammen ved å sette gassløftsylinderen inn i åpningen på stolmekanismen.
9. Trekk stroppene på den avtakbare korsryggputen gjennom åpningene på stolryggen fra fremsiden til baksiden. Koble begge spennene fra bunnen og toppen av stolryggen for å feste og justere korsryggputen.
10. Trekk stroppene på den avtakbare nakkestøtteputen gjennom åpningene på stolryggen. Koble spennen for å feste nakkestøtteputen.

A Justere stolryggen
B Justere setehøyden
C Justere armlenet
D Aktivere og justere fritidsmodus

OSTRZEŻENIE! Nie należy umieszczać krzesła w pobliżu materiałów łatwopalnych ze względu na zagrożenie pożarowe.

UWAGA! Nie należy używać krzesła do celów innych niż pierwotnie przewidziane przez producenta:
- Nie należy używać krzesła jako drabiny.
- Należy używać krzesła na płaskiej powierzchni.
- Krzesło jest przeznaczone do użytku przez jedną osobę.
- Nie należy przesuwać krzesła wraz ze znajdującymi się na nim przedmiotami.
- Nie należy demontować krzesła z wyjątkiem przedstawionych procedur montażowych.

Firma HP zaleca umieszczenie miękkich wykładzin pod krzesłem, gdy jest ono używane na twardych podłogach, aby uniknąć ich uszkodzenia. Należy unikać umieszczania krzesła w miejscach nasłonecznionych. Krzesło należy czyścić przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki. Nie stosować żrących środków chemicznych na krzesło.

1 Oparcie
2 Podstawa fotela z podłokietnikami
3 Mechanizm fotela
4 5-ramienna podstawa
5 Końcówka M8 klucza imbusowego
6 Końcówka M6 klucza imbusowego
7 Kółko samonastawne × 5
8 Pokrywa boczna × 2
9 Siłownik pneumatyczny
10 Pokrywa górna
11 Śruby M8 × 8
12 Śruby M6 × 2
13 Poduszka lędźwiowa
14 Poduszka zagłówka

1. Wykręć cztery śruby M8 z oparcia za pomocą końcówki M8 klucza imbusowego. Wyrównaj oparcie z tylną częścią podstawy fotela.
2. Przymocuj oparcie do podstawy fotela przy użyciu końcówki M8 klucza imbusowego.
3. Przymocuj prawą pokrywę boczną do wspornika fotela. Następnie przykręć śruby M6 za pomocą końcówki M6 klucza imbusowego.
4. Przymocuj lewą pokrywę boczną do wspornika fotela. Następnie przykręć śruby M6 za pomocą końcówki M6 klucza imbusowego.
5. Wykręć cztery śruby M8 przy użyciu końcówki M8 klucza imbusowego z dolnej części podstawy fotela. Wyrównaj mechanizm fotela zgodnie ze wskazówkami na dolnej części podstawy fotela. Przymocuj mechanizm fotela za pomocą śrub M8.
6. Umieść kółka w 5-ramiennej podstawie, aż do zatrzaśnięcia.
7. Umieść siłownik pneumatyczny w 5-ramiennej podstawie i wsuń pokrywę siłownika na siłownik.
8. Wyrównaj podstawę i fotel, a następnie połącz je, umieszczając siłownik pneumatyczny w otworze w mechanizmie fotela.
9. Przeciągnij paski odpinanej poduszki lędźwiowej przez otwory w oparciu od przodu do tyłu. Przypnij obie klamry w dolnej i górnej części oparcia, aby zamocować poduszkę lędźwiową i dostosować jej położenie.
10. Przeciągnij paski odpinanej poduszki zagłówka przez otwory w oparciu. Przypnij klamrę, aby zamocować poduszkę zagłówka.

A Regulacja oparcia
B Regulacja wysokości fotela
C Regulacja podłokietnika
D Włączanie i regulacja trybu wypoczynkowego

AVISO! Não coloque a cadeira perto de produtos inflamáveis devido ao risco de incêndio.

ATENÇÃO! Não utilize a cadeira para outros fins que não sejam os inicialmente pretendidos pelo fabricante:
- Não utilize a cadeira como escada.
- Utilize a cadeira numa superfície plana.
- A cadeira foi concebida para ser utilizada por apenas uma pessoa.
- Não mova a cadeira se tiver objetos em cima.
- Não desmonte a cadeira exceto de acordo com os procedimentos de instalação fornecidos.

A HP recomenda a colocação de revestimentos macios sob a cadeira quando a utilizar em pisos duros, para evitar danos. Evite colocar a cadeira sob a luz solar direta. Utilize um pano macio e seco para limpar e preservar a cadeira. Não aplique produtos químicos corrosivos na cadeira.

1 Costas da cadeira
2 Base do assento com braços
3 Mecanismo da cadeira
4 Base em estrela de cinco pés
5 Extremidade M8 da chave Allen hexagonal
6 Extremidade M6 da chave Allen hexagonal
7 5 rodízios
8 2 tampas laterais
9 Cilindro de elevação a gás
10 Tampa do cilindro
11 8 parafusos M8
12 2 parafusos M6
13 Almofada lombar
14 Almofada do encosto de cabeça

1. Retire os quatro parafusos M8 das costas da cadeira utilizando a extremidade M8 da chave Allen hexagonal. Alinhe as costas da cadeira e a parte traseira da base do assento.
2. Utilize a extremidade M8 da chave Allen hexagonal e os parafusos M8 para prender as costas da cadeira à base do assento.
3. Encaixe a tampa do lado direito no apoio do suporte da cadeira. Em seguida, aperte os parafusos M6 utilizando a extremidade M6 da chave Allen hexagonal.
4. Encaixe a tampa do lado esquerdo no apoio do suporte da cadeira. Em seguida, aperte os parafusos M6 utilizando a extremidade M6 da chave Allen hexagonal.
5. Com a extremidade M8 da chave Allen hexagonal, retire os quatro parafusos M8 da parte inferior da base do assento. Alinhe o mecanismo da cadeira, de acordo com as instruções, na parte inferior da base do assento. Encaixe o mecanismo da cadeira utilizando os parafusos M8.
6. Insira as rodas na base em estrela de cinco pés até encaixarem no lugar com um estalido.
7. Insira o cilindro de elevação a gás na base em estrela de cinco pés e, em seguida, deslize a tampa do cilindro sobre o cilindro.
8. Alinhe a base e a cadeira e, em seguida, prenda-as inserindo o cilindro de elevação a gás dentro da abertura no mecanismo da cadeira.
9. Puxe as correias da almofada lombar amovível através das aberturas das costas da cadeira, da frente para trás. Prenda ambas as fivelas da parte inferior e superior das costas da cadeira para fixar e ajustar a almofada lombar.
10. Puxe as correias da almofada amovível do encosto de cabeça através das aberturas das costas da cadeira. Prenda a fivela para fixar a almofada do apoio de cabeça.

A Ajustar as costas da cadeira
B Ajustar a altura do assento
C Ajustar os braços
D Ativar e ajustar o modo de lazer

ATENÇÃO! Não coloque a cadeira perto de inflamáveis devido ao risco de incêndio.

CUIDADO! Não use a cadeira para outros fins que não sejam os originalmente determinados pelo fabricante:
- Não use a cadeira como escada.
- Use a cadeira sobre uma superfície plana.
- A cadeira foi projetada para uso individual.
- Não mova a cadeira com objetos sobre ela.
- Desmonte a cadeira apenas de acordo com os procedimentos de instalação fornecidos.

Para evitar danos, a HP recomenda colocar revestimentos macios sob a cadeira, ao usá-la em pisos duros. Evite deixar a cadeira sob luz solar direta. Use um pano seco e macio para limpar e fazer a manutenção da cadeira. Não aplique produtos químicos corrosivos na cadeira.

1 Encosto
2 Base do assento com apoios para os braços
3 Mecanismo da cadeira
4 Base estrela de cinco pontas
5 Extremidade M8 da chave Allen sextavada
6 Extremidade M6 da chave Allen sextavada
7 Rodízios x 5
8 Tampa lateral x 2
9 Cilindro de elevação a gás
10 Capa do cilindro
11 Parafusos M8 × 8
12 Parafusos M6 × 2
13 Almofada de lombar
14 Almofada do apoio de cabeça

1. Remova os quatro parafusos M8 do encosto usando a extremidade M8 da chave Allen sextavada. Alinhe o encosto e a parte traseira da base do assento.
2. Use a extremidade M8 da chave Allen sextavada e os parafusos M8 para prender o encosto à base do assento.
3. Encaixe a tampa lateral direita no suporte da cadeira. Em seguida, aperte os parafusos M6 usando a extremidade M6 da chave Allen sextavada.
4. Encaixe a tampa lateral esquerda no suporte da cadeira. Em seguida, aperte os parafusos M6 usando a extremidade M6 da chave Allen sextavada.
5. Remova os quatro parafusos M8 com a extremidade M8 da chave Allen sextavada na parte inferior da base do assento. Alinhe o mecanismo da cadeira de acordo com as instruções na parte inferior da base do assento. Encaixe o mecanismo da cadeira usando os parafusos M8.
6. Insira as rodas na base estrela de cinco pontas até que elas se encaixem no lugar.
7. Insira o cilindro de elevação a gás na base estrela de cinco pontas e, em seguida, deslize a capa do cilindro sobre o cilindro.
8. Alinhe a base e a cadeira e, em seguida, encaixe-as inserindo o cilindro de elevação a gás na abertura do mecanismo da cadeira.
9. Puxe as correias da almofada de lombar removível através das aberturas do encosto, da frente para trás. Encaixe ambas as fivelas na parte inferior e na parte superior do encosto para fixar e ajustar a almofada de lombar.
10. Puxe as correias da almofada do apoio de cabeça removível através das aberturas do encosto. Encaixe a fivela para fixar a almofada do encosto.

A Ajuste do encosto
B Ajuste da altura do assento
C Ajuste do apoio de braço
D Ativação e ajuste do modo relax

AVERTISMENT! Nu puneți scaunul lângă produse inflamabile, datorită riscului de producere a unui incendiu.

ATENȚIE! Nu utilizați scaunul în alte scopuri decât cele prevăzute inițial de producător:
- Nu utilizați scaunul ca pe o scară.
- Utilizați scaunul pe o suprafață plană.
- Scaunul este conceput pentru a fi utilizat de o singură persoană.
- Nu deplasați scaunul cu obiecte pe el.
- Nu demontați scaunul decât urmând procedurile de instalare furnizate.

HP recomandă întinderea sub scaun a unui material de acoperire moale când se utilizează pe podele dure, pentru a evita deteriorarea. Evitați plasarea scaunului în lumina directă a soarelui. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a întreține scaunul. Nu aplicați substanțe chimice corozive pe scaun.

1 Spătar
2 Suport de șezut cu brațe
3 Mecanismul scaunului
4 Suport stea cu cinci brațe
5 Cheie imbus hexagonală cu cap M8
6 Cheie imbus hexagonală cu cap M6
7 Roată × 5
8 Apărătoare laterală × 2
9 Cilindru pneumatic
10 Capac de cilindru
11 Șuruburi M8 × 8
12 Șuruburi M6 × 2
13 Pernă lombară
14 Pernă de tetieră

1. Scoateți cele patru șuruburi M8 de la spătar utilizând capul M8 al cheii imbus hexagonale. Aliniați spătarul și partea din spate a suportului de șezut.
2. Utilizați capul M8 al cheii imbus hexagonale și șuruburile M8 pentru a fixa spătarul pe suportul de șezut.
3. Atașați apărătoarea laterală din dreapta la suportul de susținere de pe scaun. Apoi, strângeți șuruburile M6 utilizând capul M6 al cheii imbus hexagonale.
4. Atașați apărătoarea laterală din stânga la suportul de susținere de pe scaun. Apoi, strângeți șuruburile M6 utilizând capul M6 al cheii imbus hexagonale.
5. Scoateți cele patru șuruburi M8 cu capul M8 al cheii imbus hexagonale din partea inferioară a suportului de șezut. Aliniați mecanismul scaunului în conformitate cu indicațiile de pe partea inferioară a suportului de șezut. Fixați mecanismul scaunului utilizând șuruburile M8.
6. Introduceți roțile în suportul stea cu cinci brațe până când se fixează pe poziție (se aude un clic).
7. Introduceți cilindrul pneumatic în suportul stea cu cinci brațe, apoi glisați capacul cilindrului peste cilindru.
8. Aliniați suportul și scaunul, apoi conectați-le introducând cilindrul pneumatic în orificiul din mecanismul scaunului.
9. Trageți curelele pernei lombare detașabile prin orificiile spătarului, din față spre spate. Conectați ambele catarame, din partea de jos și din partea de sus a spătarului, pentru a fixa și regla perna lombară.
10. Trageți curelele pernei detașabile a tetierei prin orificiile spătarului. Conectați catarama pentru a fixa perna tetierei.

A Reglarea spătarului
B Reglarea înălțimii suportului de șezut
C Reglarea brațelor
D Activarea și reglarea modului de relaxare

ОСТОРОЖНО! Не размещайте кресло рядом с горючими веществами, так как существует опасность возгорания.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кресло в целях, отличающихся от изначально предусмотренных производителем.
- Не вставайте на кресло, чтобы дотянуться до чего-либо.
- Используйте кресло на ровной поверхности.
- Кресло предназначено для использования одним человеком.
- Не двигайте кресло, когда на нем находятся какие-либо предметы.
- Не разбирайте кресло (исключением являются действия, описанные в рамках процедуры установки).

HP рекомендует поместить под кресло мягкое покрытие при использовании на твердом полу во избежание повреждений. Старайтесь не размещать кресло на солнце. Для очистки кресла используйте мягкую сухую ткань. Не обрабатывайте кресло с использованием агрессивных химических веществ.

1 Спинка
2 Основание сиденья с подлокотниками
3 Механизм кресла
4 Пятилучевая база
5 Конец M8 шестигранного ключа
6 Конец M6 шестигранного ключа
7 Колесико (5 шт.)
8 Боковая крышка (2 шт.)
9 Цилиндр газлифта
10 Крышка цилиндра
11 Винты M8 (8 шт.)
12 Винты M6 (2 шт.)
13 Подушка для опоры поясницы
14 Подушка подголовника

1. Открутите четыре винта M8 от спинки, используя конец M8 шестигранного ключа. Совместите спинку с задней частью основания сиденья.
2. Закрутите винты M8 с помощью конца M8 шестигранного ключа, чтобы прикрепить спинку к основанию сиденья.
3. Закрепите правую боковую крышку на кронштейне крепления кресла. Затем зафиксируйте ее винтами M6 с помощью конца M6 шестигранного ключа.
4. Закрепите левую боковую крышку на кронштейне крепления кресла. Затем зафиксируйте ее винтами M6 с помощью конца M6 шестигранного ключа.
5. Открутите четыре винта M8 с помощью конца M8 шестигранного ключа от нижней части основания сиденья. Совместите механизм кресла в направлении, которое показано снизу на основании сиденья. Закрепите механизм кресла с помощью винтов M8.
6. Вставьте колесики в пятилучевую базу до щелчка.
7. Вставьте цилиндр газлифта в пятилучевую базу, а затем закройте его крышкой цилиндра.
8. Совместите основание и кресло, а затем соедините их, вставив цилиндр газлифта в отверстие в механизме кресла.
9. Протяните лямки съемной подушки для опоры поясницы через отверстия в спинке спереди назад. Застегните верхние и нижние пряжки на лямках, чтобы зафиксировать и отрегулировать подушку для опоры поясницы.
10. Протяните лямки съемной подушки подголовника через отверстия в спинке. Застегните пряжку, чтобы зафиксировать подушку подголовника.

A Регулировка спинки
B Регулировка высоты кресла
C Регулировка подлокотников
D Включение и регулировка режима отдыха

VÝSTRAHA! Neumiestňujte kreslo do blízkosti horľavých materiálov, pretože hrozí riziko požiaru.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte kreslo na iné účely, než pôvodne určil výrobca:
- Nepoužívajte kreslo ako rebrík.
- Kreslo používajte na rovnom povrchu.
- Kreslo je navrhnuté na používanie jednotlivými osobami.
- Nepresúvajte kreslo, keď sú na ňom predmety.
- Kreslo rozoberajte iba podľa dodaných inštalačných postupov.

Pri používaní na tvrdých podlahách odporúča spoločnosť HP umiestniť pod kreslo mäkké kryty, aby nedošlo k poškodeniu. Neumiestňujte kreslo na priame slnečné svetlo. Na čistenie a údržbu kresla používajte mäkkú a suchú handričku. Na kreslo nepoužívajte žieravé chemikálie.

1 Operadlo
2 Základňa sedadla s opierkami rúk
3 Mechanizmus kresla
4 Päťramenný podstavec
5 Koncovka M8 imbusového kľúča
6 Koncovka M6 imbusového kľúča
7 Koliesko × 5
8 Bočný kryt × 2
9 Plynový valec
10 Kryt valca
11 Skrutky M8 × 8
12 Skrutky M6 × 2
13 Bedrový vankúš
14 Vankúš hlavovej opierky

1. Odskrutkujte štyri skrutky M8 z operadla pomocou koncovky M8 imbusového kľúča. Zarovnajte operadlo a zadnú stranu základne sedadla.
2. Pomocou koncovky M8 imbusového kľúča a skrutiek M8 pripojte operadlo k základni sedadla.
3. Pripojte pravý bočný kryt k podpornej konzole na kresle. Potom dotiahnite skrutky M6 pomocou koncovky M6 imbusového kľúča.
4. Pripojte ľavý bočný kryt k podpornej konzole na kresle. Potom dotiahnite skrutky M6 pomocou koncovky M6 imbusového kľúča.
5. Odskrutkujte štyri skrutky M8 zo spodnej strany základne sedadla pomocou koncovky M8 imbusového kľúča. Zarovnajte mechanizmus kresla podľa pokynov na spodnej strane základne sedadla. Pripojte mechanizmus kresla pomocou skrutiek M8.
6. Zasúvajte kolesá do päťramenného podstavca, kým nezapadnú na miesto.
7. Vložte plynový valec do päťramenného podstavca a potom na valec nasuňte kryt valca.
8. Zarovnajte podstavec s kreslom a potom ich spojte vložením plynového valca do otvoru na mechanizme kresla.
9. Pretiahnite popruhy odnímateľného bedrového vankúša cez otvory operadla spredu dozadu. Spojte obe pracky zo spodnej aj vrchnej časti operadla, aby ste zaistili a nastavili bedrový vankúš.
10. Pretiahnite popruhy odnímateľného vankúša hlavovej opierky cez otvory operadla. Spojte pracku, aby ste zaistili vankúš hlavovej opierky.

A Nastavenie operadla
B Nastavenie výšky kresla
C Nastavenie opierok rúk
D Aktivácia a nastavenie režimu voľného času

OPOZORILO! Stola ne postavljajte v bližino vnetljivih snovi zaradi nevarnosti požara.

POZOR! Stola ne uporabljajte za nobene druge namene, razen za namen, za katerega ga je prvotno predvidel proizvajalec:
- Stola ne uporabljajte kot lestve.
- Stol uporabljajte na ravni površini.
- Stol je zasnovan za uporabo za eno osebo.
- Ne premikajte stola, ko so na njem predmeti.
- Stola ne razstavljajte, razen v skladu s priloženimi navodili za sestavljanje.

HP priporoča, da pod stol namestite mehke obloge, če ga boste uporabljali na trdih talnih oblogah, da preprečite poškodbe. Stola ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Za čiščenje in vzdrževanje stola uporabite mehko in suho krpo. Ne nanašajte jedkih kemikalij na stol.

1 Naslonjalo
2 Sedež z naslonjali za roke
3 Mehanizem stola
4 Petkrako podnožje
5 Konec M8 šestrobega imbus ključa
6 Konec M6 šestrobega imbus ključa
7 Vrtljivo kolesce × 5
8 Stranska obloga × 2
9 Dvižni valj na plin
Zgornja obloga
11 Vijaki M8 × 8
12 Vijaki M6 × 2
13 Ledvena blazina
14 Blazina naslonjala za glavo

1. Odstranite štiri vijake M8 z naslonjala s koncem M8 šestrobega imbus ključa. Poravnajte naslonjalo z zadnjim delom sedeža.
2. Pritrdite naslonjalo na sedež s koncem M8 šestrobega imbus ključa in vijaki M8.
3. Pritrdite desno stransko oblogo na podporni nosilec na stolu. Nato pritrdite vijake M6 s koncem M6 šestrobega imbus ključa.
4. Pritrdite levo stransko oblogo na podporni nosilec na stolu. Nato pritrdite vijake M6 s koncem M6 šestrobega imbus ključa.
5. Odstranite štiri vijake M8 s koncem M8 šestrobega imbus ključa s spodnjega dela sedeža. Poravnajte mehanizem stola v skladu z navodili na spodnjem delu sedeža. Pritrdite mehanizem stola z vijaki M8.
6. Vstavite kolesca v petkrako podnožje tako, da se zaskočijo na mestu.
7. Vstavite dvižni valj na plin v petkrako podnožje in potisnite pokrov valja čez valj.
8. Poravnajte podnožje in stol, nato pa ju povežite tako, da vstavite dvižni valj na plin v odprtino na mehanizmu stola.
9. Povlecite trakove snemljive ledvene blazine skozi odprtine na naslonjalu od spredaj nazaj. Povežite obe zaponki s spodnjega in z zgornjega dela naslonjala, da pritrdite in nastavite ledveno blazino.
10. Povlecite trakove snemljive blazine naslonjala za glavo skozi odprtine na naslonjalu. Povežite zaponko, da pritrdite blazino naslonjala za glavo.

A Nastavljanje naslonjala
B Nastavljanje višine sedeža
C Nastavljanje naslonjala za roke
D Omogočanje in nastavljanje načina za prosti čas

VAROITUS! Paloturvallisuuden vuoksi älä aseta tuolia syttymisherkkien aineiden lähelle.

HUOMIO! Älä käytä tuolia muihin tarkoituksiin kuin mihin valmistaja on tarkoittanut sen.
- Älä käytä tuolia tikkaina.
- Käytä tuolia tasaisella pinnalla.
- Tuoli on suunniteltu yhden henkilön käytettäväksi.
- Älä siirrä tuolia, kun sen päällä on esineitä.
- Älä pura tuolia muuten kuin asennusohjeiden mukaan.

Vahinkojen välttämiseksi HP suosittelee pehmeän alustan asettamista tuolin alle, kun sitä käytetään kovalla lattialla. Älä sijoita tuolia suoraan auringonvaloon. Käytä tuolin puhdistamiseen ja kunnossapitoon pehmeää ja kuivaa liinaa. Älä käytä tuoliin syövyttäviä kemikaaleja.

1 Selkänoja
2 Tuolin istuinosa ja käsinojat
3 Tuolin mekanismi
4 Viisijalkainen jalusta
5 Kuusiokoloavaimen M8-pää
6 Kuusiokoloavaimen M6-pää
7 Rullapyörät × 5
8 Sivukannet × 2
9 Kaasusylinteri Sylinterin kansi
11 M8-ruuvit × 8
12 M6-ruuvit × 2
13 Ristiselkätuki
14 Niskatuki

1. Irrota selkänojan neljä M8-ruuvia kuusiokoloavaimen M8-päällä. Aseta selkänoja paikoilleen istuimen takaosaan.
2. Kiinnitä selkänoja tuolin istuinosaan kuusiokoloavaimen M8-päällä ja M8-ruuveilla.
3. Kiinnitä oikea sivukansi tuolin tukipidikkeeseen. Kiinnitä sitten M6-ruuvit kuusiokoloavaimen M6-päällä.
4. Kiinnitä vasen sivukansi tuolin tukipidikkeeseen. Kiinnitä sitten M6-ruuvit kuusiokoloavaimen M6-päällä.
5. Irrota tuolin istuinosan pohjasta neljä M8-ruuvia kuusiokoloavaimen M8-päällä. Kohdista tuolin mekanismi ohjeiden mukaisesti tuolin istuinosan pohjaan. Kiinnitä tuolin mekanismi M8-ruuveilla.
6. Aseta pyörät viisijalkaiseen jalustaan niin, että ne napsahtavat paikoilleen.
7. Aseta kaasusylinteri viisijalkaiseen jalustaan ja liu'uta sylinterin kansi sylinteriin.
8. Kohdista tuoli jalustaan ja yhdistä ne toisiinsa työntämällä kaasusylinteri tuolin mekanismin aukkoon.
9. Vedä irrotettavan ristiselkätuen hihnat selkänojan aukkojen kautta edestä takapuolelle. Yhdistä molemmat selkänojan ylä- ja alasoljet ristiselkätuen kiinnitystä ja säätöä varten.
10. Vedä irrotettavan niskatuen hihnat selkänojan aukkojen läpi. Kiinnitä niskatuki käyttämällä solkia.

A Selkänojan säätäminen
B Tuolin korkeuden säätäminen
C Käsinojien säätäminen
D Kiikkumistilan kytkeminen ja säätäminen

UPOZORENJE! Ne stavljajte stolicu u blizinu zapaljivih materija usled opasnosti od požara.

OPREZ! Ne koristite stolicu u svrhe koje proizvođač nije predvideo:
- Ne koristite stolicu kao merdevine.
- Koristite stolicu na ravnoj površini.
- Stolica je dizajnirana da je koristi samo jedna osoba.
- Nemojte pomerati stolicu s predmetima na njoj.
- Nemojte rastavljati stolicu osim u skladu sa obezbeđenim procedurama instalacije.

HP preporučuje da postavite meku prostirku ispod stolice kad je koristite na tvrdom podu da ne bi došlo do oštećenja. Izbegavajte postavljanje stolice na direktnu sunčevu svetlost. Koristite meku, suvu krpu da biste čistili i održavali stolicu. Ne primenjujte korozivne hemikalije na stolici.

1 Naslon za leđa
2 Osnova sedišta sa naslonima za ruke
3 Mehanizam stolice
4 Petokraka osnova
5 M8 kraj imbus ključa
6 M6 kraj imbus ključa
7 Točkići × 5
8 Bočni poklopac × 2
9 Gasni cilindar za podizanje
10 Poklopac cilindra
11 M8 zavrtnji × 8
12 M6 zavrtnji × 2
13 Lumbalno jastuče
14 Jastuče na osloncu za glavu

1. Izvadite četiri M8 zavrtnja iz naslona za leđa koristeći M8 kraj imbus ključa. Poravnajte naslon za leđa i zadnji deo osnove sedišta.
2. Koristite M8 kraj imbus ključa i M8 zavrtnje da pričvrstite naslon za leđa za osnovu sedišta.
3. Pričvrstite poklopac s desne strane za potporni držač na stolici. Zatim zategnite M6 zavrtnje koristeći M6 kraj imbus ključa.
4. Pričvrstite poklopac s leve strane za potporni držač na stolici. Zatim zategnite M6 zavrtnje koristeći M6 kraj imbus ključa.
5. Uklonite četiri M8 zavrtnja pomoću M8 kraja imbus ključa sa donjeg dela osnove sedišta. Poravnajte mehanizam stolice u skladu sa uputstvima na donjem delu osnove sedišta. Pričvrstite mehanizam stolice koristeći M8 zavrtnje.
6. Ubacite točkiće u petokraku osnovu tako da kliknu na mesto.
7. Ubacite gasni cilindar za podiza nje u petokraku osnovu i prevucite poklopac cilindra preko cilindra.
8. Poravnajte osnovu i stolicu, a zatim ih povežite ubacujući gasni cilindar za podiza nje u otvor mehanizma stolice.
9. Provucite trake odvojivog lumbalnog jastučeta kroz otvor na naslonu za leđa spreda ka pozadi. Povežite obe kopče sa donjeg i gornjeg dela naslona za leđa da biste pričvrstili i prilagodili lumbalno jastuče.
10. Provucite trake odvojivog jastučeta na naslonu za glavu kroz otvore na naslonu za leđa. Povežite kopču da biste pričvrstili jastuče na naslonu za glavu.

A Podešavanje naslona za leđa
B Prilagođavanje visine sedišta
C Podešavanje naslona za ruke
D Omogućavanje i podešavanje režima za opuštanje

VARNING: Placera inte stolen i närheten av brandfarliga ämnen på grund av risken för brandfara.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte stolen för andra ändamål än vad tillverkaren ursprungligen avsett:
- Använd inte stolen som stege.
- Använd stolen på ett plant underlag.
- Stolen är utformad för att användas av en person.
- Flytta inte stolen om det står föremål på den.
- Demontera enbart stolen enligt angivna installationsprocedurer.

HP rekommenderar att du lägger ett mjukt underlag under stolen om du använder den på hårda golv för att undvika skador. Undvik att ställa stolen i direkt solljus. Rengör stolen med en mjuk och torr duk för att bibehålla den i gott skick. Använd inte frätande kemikalier på stolen.

1 Ryggstöd
2 Sits med armstöd
3 Stolsmekanism
4 Femuddig basenhet
5 Insexnyckel, M8-ände
6 Insexnyckel, M6-ände
7 Hjul × 5
8 Sidoskydd × 2
9 Gaslyftcylinder
10 Cylinderkåpa
11 M8-skruvar × 8
12 M6-skruvar × 2
13 Korsryggskudde
14 Nackstödskudde

1. Lossa de fyra M8-skruvarna från ryggstödet med hjälp av insexnyckelns M8-ände. Rikta in ryggstödet efter sitsens bakkant.
2. Använd insexnyckelns M8-ände och M8-skruvarna och fäst ryggstödet vid sitsen.
3. Fäst höger sidoskydd vid stolens stödfäste. Skruva sedan fast M6-skruvarna med hjälp insexnyckelns M6-ände.
4. Fäst vänster sidoskydd vid stolens stödfäste. Skruva sedan fast M6-skruvarna med hjälp av insexnyckelns M6-ände.
5. Ta bort de fyra M8-skruvarna från undersidan av sitsen med hjälp av insexnyckelns M8-ände. Rikta in stolsmekanismen enligt anvisningarna på sitsens undersida. Sätt fast stolsmekanismen med M8-skruvarna.
6. Sätt i hjulen i den femuddiga basenheten tills de klickar på plats.
7. För in gaslyftcylindern i den femuddiga basenheten och trä sedan cylinderkåpan över cylindern.
8. Rikta in basenheten efter stolen och sätt sedan ihop dem genom att föra in gaslyftcylindern i stolsmekanismens öppning.
9. Dra remmarna på den löstagbara korsryggskudden genom öppningarna i ryggstödet från framsidan till baksidan. Koppla ihop båda spännena från nederkanten och ovankanten av ryggstödet för att fästa och justera korsryggskudden.
10. Dra den löstagbara nackstödskuddens remmar genom ryggstödsöppningarna. Stäng spännet för att fästa nackstödskudden.

A Justera ryggstödet
B Justera sitsens höjd
C Justera armstöden
D Aktivera och justera friläget

คำเตือน! อย่าวางเก้าอี้ไว้ใกล้วัสดุที่ติดไฟได้ เนื่องจากเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้

ข้อควรระวัง! ห้ามใช้เก้าอี้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ผู้ผลิตกำหนดไว้:
- ห้ามใช้เก้าอี้แทนบันได
- วางเก้าอี้ไว้บนพื้นผิวที่แบนราบ
- เก้าอี้ออกแบบมาสำหรับใช้นั่งคนเดียว
- อย่าเคลื่อนย้ายเก้าอี้ในขณะที่มีวัตถุวางอยู่บนเก้าอี้
- อย่าแยกชิ้นส่วนเก้าอี้ ยกเว้นเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งที่ได้รับพร้อมเก้าอี้

HP ขอแนะนำให้คุณใช้ผ้าที่มีความอ่อนนุ่มวางรองใต้เก้าอี้ ขณะนำไปใช้งานบนพื้นที่แข็ง เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย อย่าวางเก้าอี้ตากแดด ใช้ผ้าที่นุ่มและแห้งในการทำความสะอาดและดูแลรักษาเก้าอี้ อย่าใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนกับเก้าอี้

1 พนักพิง
2 ฐานเบาะนั่งพร้อมที่วางแขน
3 ชิ้นส่วนกลไกเก้าอี้
4 ฐานห้าแฉก
5 หัว M8 ของประแจแอลหกเหลี่ยม
6 หัว M6 ของประแจแอลหกเหลี่ยม
7 ล้อเก้าอี้ × 5
8 แผ่นปิดด้านข้าง × 2
9 กระบอกสูบก๊าซ
10 ฝาปิดกระบอกสูบ
11 สกรู M8 × 8
12 สกรู M6 × 2
13 เบาะรองเอว
14 เบาะรองศีรษะ

1. ถอดสกรู M8 ทั้งสี่ตัวออกจากพนักพิงโดยใช้หัว M8 ของประแจแอลหกเหลี่ยม จัดพนักพิงและส่วนหลังของฐานเบาะนั่งให้ตรงกัน
2. ใช้หัว M8 ของประแจแอลหกเหลี่ยม และสกรู M8 ในการยึดพนักพิงเข้ากับฐานของเบาะนั่ง
3. ใส่ฝาครอบด้านข้างฝั่งขวา เพื่อหนุนโครงยึดของเก้าอี้ จากนั้นขันสกรู M6 โดยใช้หัว M6 ของประแจแอลหกเหลี่ยม
4. ใส่ฝาครอบด้านข้างฝั่งซ้าย เพื่อหนุนโครงยึดของเก้าอี้ จากนั้นขันสกรู M6 โดยใช้หัว M6 ของประแจแอลหกเหลี่ยม
5. ถอดสกรู M8 ทั้งสี่ตัวออกใต้ฐานเบาะนั่ง โดยใช้หัว M8 ของประแจแอลหกเหลี่ยม จัดแนวชิ้นส่วนกลไกให้ตรงตามทิศทางใต้ฐานเบาะนั่ง ยึดชิ้นส่วนกลไกของเก้าอี้ด้วยสกรู M8
6. ดันล้อเข้าไปในฐานห้าแฉกจนกว่าจะล็อคเข้าที่
7. เสียบกระบอกสูบก๊าซเข้าไปในฐานห้าแฉก จากนั้นใส่ฝาปิดกระบอกสูบแล้วทำการเลื่อนปิดกระบอกสูบ
8. จัดตำแหน่งส่วนฐานกับเก้าอี้ให้ตรงกัน แล้วเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยการเสียบกระบอกสูบก๊าซเข้าไปในช่องของชิ้นส่วนกลไกเก้าอี้
9. ดึงสายรัดของเบาะรองเอวที่สามารถถอดออกได้ ลอดผ่านรูบนพนักพิงจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง เสียบหัวล็อคทั้งสองส่วนที่อยู่ตรงด้านล่างและด้านบนของพนักพิงเข้าด้วยกัน เพื่อยึดให้แน่นและปรับตำแหน่งเบาะรองเอว
10. ดึงสายรัดของเบาะรองศีรษะที่สามารถถอดออกได้ ลอดผ่านรูบนพนักพิง เสียบหัวล็อคเข้าด้วยกัน เพื่อยึดเบาะรองศีรษะให้แน่น

A การปรับเอนหลัง
B การปรับความสูงของเบาะนั่ง
C การปรับที่วางแขน
D การเปิดใช้งานและปรับตั้งโหมดพักผ่อน

UYARI! Yangın riski nedeniyle koltuğu yanıcı maddelerin yakınına yerleştirmeyin.

DİKKAT! Koltuğu, üreticisi tarafından orijinal olarak tasarlanma amacı dışındaki amaçlarla kullanmayın:
- Koltuğu merdiven olarak kullanmayın.
- Koltuğu düz bir yüzeyde kullanın.
- Koltuk, tek kişinin kullanımı için tasarlanmıştır.
- Koltuğun üzerinde nesneler varken koltuğu hareket ettirmeyin.
- Sağlanan kurulum yordamları haricindeki yöntemlerle koltuğu parçalarına ayırmayın.

HP, koltuğu sert yüzeylerde kullanırken koltuğun hasar görmesini önlemek için altına yumuşak bir tabaka yerleştirilmesini önerir. Koltuğu doğrudan güneş ışığının altına koymayın. Koltuğu temizlemek ve koltuğun bakımını yapmak için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Koltuğa aşındırıcı kimyasal maddeler uygulamayın.

1 Sırtlık
2 Oturma yüzeyi ve kol dayanakları
3 Koltuk mekanizması
4 Beşli yıldız taban
5 Alyan anahtarının M8 ucu
6 Alyan anahtarının M6 ucu
7 Döner tekerlek × 5
8 Yan kapak × 2
9 Gaz kaldıraçlı silindir
10 Silindir kapağı
11 M8 vida × 8
12 M6 vida × 2
13 Bel yastığı
14 Kafa yastığı

1. Alyan anahtarının M8 ucunu kullanarak dört adet M8 vidayı sırtlıktan sökün. Sırtlığı ve oturma yüzeyinin arka kısmını hizalayın.
2. Alyan anahtarının M8 ucunu ve M8 vidaları kullanarak sırtlığı oturma yüzeyine takın.
3. Sağ taraftaki kapağı, koltuktaki destek braketine takın. Ardından Alyan anahtarının M6 ucunu kullanarak M6 vidaları sıkın.
4. Sol taraf taraftaki kapağı, koltuktaki destek braketine takın. Ardından Alyan anahtarının M6 ucunu kullanarak M6 vidaları sıkın.
5. Alyan anahtarının M8 ucunu kullanarak dört adet M8 vidayı oturma yüzeyinin alt kısmından sökün. Oturma yüzeyinin alt kısmında bulunan yönlere göre koltuk mekanizmasını hizalayın. M8 vidaları kullanarak koltuk mekanizmasını takın.
6. Tekerlekleri beşli yıldız tabana takın ve yerlerine oturmalarını sağlayın.
7. Gaz kaldıraçlı silindiri beşli yıldız tabana takın ve ardından silindir kapağını silindirin üzerine geçirin.
8. Taban ile koltuğu hizaladıktan sonra gaz kaldıraçlı silindiri koltuk mekanizmasındaki açıklığa yerleştirerek bu ikisini birbirine bağlayın.
9. Sökülebilir bel yastığının bağlantı kayışlarını, sırtlıkta bulunan açıklıklardan önden arkaya olacak şekilde geçirerek çekin. Sırtlığın altında ve üstünde bulunan tokaların her birini bağlayarak bel yastığını sabitleyin ve ayarlayın.
10. Sökülebilir kafa yastığının bağlantı kayışlarını sırtlıkta bulunan açıklıklardan geçirerek çekin. Kafa yastığını sabitlemek için tokayı bağlayın.

A Sırtlığı ayarlama
B Koltuk yüksekliğini ayarlama
C Kol dayanağını ayarlama
D Serbest modu etkinleştirme ve ayarlama

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не розташовуйте крісло біля вогненебезпечних речовин через ризик займання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Не застосовуйте крісло для цілей, не передбачених виробником:
- не використовуйте крісло як драбину;
- крісло має бути розташоване на рівній поверхні;
- на кріслі може сидіти лише одна людина;
- не переміщуйте крісло, якщо на ньому щось розташоване;
- розбирайте крісло лише під час монтажу.

Компанія HP рекомендує покривати жорстку підлогу м'якими килимами, щоб уникнути пошкоджень крісла. Запобігайте впливу прямих сонячних променів на крісло. Щоб очистити крісло, використовуйте м'яку суху тканину. Не наносьте на крісло агресивних хімічних речовин, які можуть спричинити корозію.

1 Спинка
2 Сидіння з підлокітниками
3 Механізм регулювання крісла
4 Ніжка у формі зірки
5 Кінець M8 шестигранного ключа
6 Кінець M6 шестигранного ключа
7 Коліщатко × 5
8 Бокова кришка × 2
9 Газопідйомний циліндр
10 Кришка циліндра
11 Гвинти M8 × 8
12 Гвинти M6 × 2
13 Подушка для підтримки спини
14 Підголівник

1. Викрутіть чотири гвинти M8 зі спинки за допомогою кінця M8 шестигранного ключа. Сумістіть спинку й задню частину сидіння.
2. За допомогою кінця M8 шестигранного ключа та гвинтів M8 прикріпіть спинку до сидіння.
3. Прикріпіть праву бокову кришку до опорного кронштейна на кріслі. Потім закрутіть гвинти M6 за допомогою кінця M6 шестигранного ключа.
4. Прикріпіть ліву бокову кришку до опорного кронштейна на кріслі. Потім закрутіть гвинти M6 за допомогою кінця M6 шестигранного ключа.
5. Відкрутіть із нижньої частини сидіння чотири гвинти M8 за допомогою кінця M8 шестигранного ключа. Вирівняйте механізм регулювання крісла відповідно до напрямних ліній на нижній частині сидіння. Прикріпіть цей механізм за допомогою гвинтів M8.
6. Уставте коліщата в ніжку у формі зірки. Ви почуєте клацання, коли вони стануть на місце.
7. Уставте газопідйомний циліндр у ніжку, а потім надіньте на нього кришку циліндра.
8. Сумістіть ніжку та стілець, а потім з'єднайте їх, уставивши газопідйомний циліндр в отвір механізму регулювання крісла.
9. Протягніть ремені знімної подушки для підтримки спини через отвори в спинці з лицьової сторони на зворотну. З'єднайте обидві пряжки з нижньої та верхньої сторін спинки, щоб закріпити й відрегулювати подушку.
10. Протягніть ремені знімного підголівника через отвори спинки. З'єднайте пряжку, щоб закріпити підголівник.

A Регулювання спинки
B Регулювання висоти крісла
C Регулювання підлокітників
D Активація та регулювання позиції «Відпочинок»

警告：火災が発生するおそれがありますので、可燃物の近くに椅子を置かないでください。

注意：製造元が本来意図した以外の目的で椅子を使用しないでください。
- 椅子を踏み台として使用しないでください。
- 椅子は水平なところに設置してください。
- 椅子は1人用です。
- 椅子の上に物を載せた状態で動かさないでください。
- 設置手順に定められている場合を除き、椅子を解体しないでください。

硬い床の上に椅子を設置する場合は、損傷を防ぐため、椅子の下に柔らかい敷物を敷くことをおすすめします。直射日光の当たる場所に椅子を置かないでください。椅子の掃除やメンテナンスを行うときは、柔らかい乾いた布を使用してください。薬品などを椅子に使用しないでください。

1 背もたれ
2 シート ベース（肘掛け付き）
3 椅子の調節器具
4 5本足の星形ベース
5 六角レンチ（ネジ呼び径M8側）
6 六角レンチ（ネジ呼び径M6側）
7 キャスター ホイール（×5）
8 側面カバー（×2）
9 高さ調節用シリンダー（ガス式）
10 シリンダー カバー
11 M8ネジ（×8）
12 M6ネジ（×2）
13 腰椎サポート クッション
14 ヘッドレスト クッション

1. 六角レンチのネジ呼び径M8側を使用して、背もたれから4本のM8ネジを取り外します。背もたれとシート ベース背面の位置を合わせます。
2. 六角レンチおよびM8ネジを使用して、背もたれをシート ベースに取り付けます。
3. 右側面カバーを椅子のサポート ブラケットに取り付けたら、六角レンチのネジ呼び径M6側を使用してM6ネジを締めます。
4. 左側面カバーも同様に椅子のサポート ブラケットに取り付けたら、六角レンチのネジ呼び径M6側を使用して、M6ネジを締めます。
5. 六角レンチのネジ呼び径M8側を使用して、シート ベースの裏側から4本のM8ネジを取り外します。シート ベースの裏側に記載されている説明に沿って椅子の調節器具の位置を合わせ、M8ネジを使用して椅子の調節器具を取り付けます。
6. カチッと音がして固定されるまでホイールを5本足の星形ベースに挿入します。
7. ガス式の高さ調節用シリンダーを星形ベースに挿入し、シリンダーの上にシリンダー カバーを被せます。
8. 星形ベースと椅子の位置を合わせてから、高さ調節用シリンダーを椅子の調節器具の穴に差し込んでベースと椅子を連結します。
9. 取り外し可能な腰椎サポート クッションのストラップを、背もたれの穴通して前から後ろに引きます。背もたれの底部から引き出したバックルと上部からのバックルをはめて、腰椎サポート クッションを固定および調整します。
10. 取り外し可能なヘッドレスト クッションのストラップを、背もたれの穴に通します。バックルをはめてヘッドレスト クッションを固定します。

A 背もたれの調整
B シートの高さの調整
C 肘掛けの調整
D レジャー モードの有効化および調整

경고! 화재 발생의 위험이 있으므로 인화성 물질 근처에 의자를 두지 마십시오.

주의! 제조업체에서 원래 의도한 용도 이외의 목적으로 의자를 사용하지 마십시오.
- 의자를 사다리로 사용하지 마십시오.
- 의자를 평평한 곳에서 사용하십시오.
- 의자는 한 사람이 사용하도록 설계되었습니다.
- 물건을 올려놓은 상태로 의자를 이동하지 마십시오.
- 제공된 설치 절차를 사용하지 않고 의자를 해체하지 마십시오.

손상을 방지하기 위해 HP에서는 의자를 사용할 때 의자 아래에 부드러운 덮개를 두도록 권장합니다. 직사광선에 노출되도록 의자를 두지 마십시오. 부드럽고 물기가 없는 천으로 의자를 청소하고 관리해야 합니다. 의자에 부식성 화학 물질을 사용하지 마십시오.

1 등받이
2 팔걸이를 사용하는 의자 받침대
3 의자 구조
4 오각 별 모양 받침대
5 육각 렌치의 M8 끝
6 육각 렌치의 M6 끝
7 캐스터 바퀴 × 5
8 측면 덮개 × 2
9 가스 리프트 실린더
10 실린더 덮개
11 M8 나사 × 8
12 M6 나사 × 2
13 허리 쿠션
14 머리 받침 쿠션

1. 육각 렌치의 M8 끝을 사용하여 등받이에서 네 개의 M8 나사를 제거합니다. 의자 받침대의 뒷면과 등받이를 맞춥니다.
2. 육각 렌치의 M8 끝과 M8 나사를 사용하여 등받이를 의자 받침대에 부착합니다.
3. 오른쪽 측면 덮개를 의자의 지지대 브래킷에 부착합니다. 그런 다음 육각 렌치의 M6 끝을 사용하여 M6 나사를 조입니다.
4. 왼쪽 측면 덮개를 의자의 지지대 브래킷에 부착합니다. 그런 다음 육각 렌치의 M6 끝을 사용하여 M6 나사를 조입니다.
5. 육각 렌치의 M8 끝과 네 개의 M8 나사를 의자 받침대의 밑면에서 제거하십시오. 의자 받침대 밑면의 지침에 따라 의자 구조를 맞춥니다. M8 나사를 사용하여 의자 구조를 부착합니다.
6. 딸깍 소리를 내며 제 위치에 들어갈 때까지 오각 별 모양 다리 받침에 바퀴를 삽입합니다.
7. 가스 리프트 실린더를 오각 별 모양 다리 받침에 삽입한 다음 실린더 위로 실린더 덮개를 미십시오.
8. 의자 받침대와 의자를 맞추고 가스 리프트 실린더를 의자 구조의 입구에 삽입하여 연결합니다.
9. 분리 가능한 허리 쿠션의 스트랩을 등받이 구멍을 통과하도록 앞쪽에서 뒤로 당깁니다. 허리 쿠션을 고정하고 조정하기 위해 등받이의 바닥과 상부에서 양쪽 버클을 연결합니다.
10. 분리 가능한 머리 받침 쿠션의 스트랩을 등받이 구멍을 통과하도록 당깁니다. 머리 받침 쿠션을 고정하도록 버클을 연결합니다.

A 등받이 조정
B 의자 높이 조정
C 팔걸이 조정
D 레저 모드 활성화 및 조정

警告！请勿将座椅放在靠近易燃物的地方，以免造成火灾隐患。

小心！请勿将座椅用于生产商最初设计目的以外的其他用途：
- 请勿将座椅用作梯子。
- 请在平整的地面上使用座椅。
- 座椅被设计为仅供单人使用。
- 座椅上有物品时，请勿移动座椅。
- 除非所提供安装步骤有所指示，否则请勿自行拆卸座椅。

如需在硬质地板上使用座椅，HP 建议在座椅下放置软质护垫，以防损坏。请勿将座椅放置在阳光直射的位置。请使用干燥的软布来清洁、保养座椅。请勿让座椅接触腐蚀性化学物质。

1 靠背
2 带扶手的座椅底座
3 椅机构
4 五星脚架
5 内六角扳手 M8 端
6 内六角扳手 M6 端
7 脚轮 × 5
8 侧盖 × 2
9 气压杆
10 气压杆保护圈
11 M8 螺丝× 8
12 M6 螺丝× 2
13 腰枕
14 头枕

1. 使用内六角扳手的 M8 端拧下靠背上的四颗 M8 螺丝。将靠背和座椅底座的后边缘对齐。
2. 使用内六角扳手的 M8 端和 M8 螺丝将靠背安装到座椅底座上。
3. 将右侧盖安装到座椅的支撑托架上。然后，使用内六角扳手的 M6 端拧紧 M6 螺丝。
4. 将左侧盖安装到座椅的支撑托架上。然后，使用内六角扳手的 M6 端拧紧 M6 螺丝。
5. 使用内六角扳手的 M8 端拧下座椅底座的四颗 M8 螺丝。根据座椅底座底部的方向对齐椅机构。使用 M8 螺丝附接椅机构 。
6. 将脚轮插入五星脚架，直到卡入到位。
7. 将气压杆插入五星脚架，然后将气压杆保护圈套入气压杆。
8. 将脚架和座椅对齐，然后将气压杆插入椅机构的开口来进行连接。
9. 穿过靠背上的开口，从正面向背面拉出可拆卸腰枕的绑带。分别连接从靠背的底部和顶部拉出的两个带扣来固定并调整腰枕高度。
10. 将可拆卸头枕的绑带从靠背的开口中拉出。连接带扣来固定头枕。

A 调节靠背
B 调整座椅高度
C 调整扶手
D 开启和调整逍遥模式

警告！請勿將椅子放置於易燃性物體附近，以免發生火災的危險。

注意！請勿將椅子用於製造商原始設計目的之外的用途：
- 請勿將椅子用作梯子。
- 請在平面上使用椅子。
- 椅子僅設計為供單人使用。
- 請勿移動上方放置物品的椅子。
- 除非組裝程序指示，否則請勿拆卸椅子。

HP 建議在硬質地板上使用椅子時，於椅子下方放置軟質覆蓋物以避免刮傷。避免讓椅子在陽光下直接曝曬。請使用柔軟的乾布清潔和保養椅子。請勿對椅子使用腐蝕性化學物質。

1 靠背
2 附扶手的座椅底座
3 椅子機構
4 五角星型底座
5 內六角扳手的 M8 端
6 內六角扳手的 M6 端
7 腳輪 × 5
8 側蓋 × 2
9 氣舉圓柱
10 圓柱保護圈
11 M8 螺絲 × 8
12 M6 螺絲 × 2
13 腰部靠墊
14 頭部靠墊

1. 請使用內六角扳手的 M8 端拆卸靠背上的四個 M8 螺絲。將靠背與座椅底座的後方對齊。
2. 請使用內六角扳手的 M8 端與 M8 螺絲將靠背鎖至座椅底座。
3. 將右側外蓋連接至椅子上的支撐支架。然後，請使用內六角扳手的 M6 端來固定 M6 螺絲。
4. 將左側外蓋連接至椅子上的支撐支架。然後，請使用內六角扳手的 M6 端來固定 M6 螺絲。
5. 請使用內六角扳手的 M8 端拆卸座椅底座底部的四個 M8 螺絲。根據座椅底座的底部方向來對齊椅子機構。請使用 M8 螺絲來連接椅子機構。
6. 將輪子插入五角星型底座直到固定至定位。
7. 將氣舉圓柱插入五角星型底座，然後在圓柱上套上圓柱保護圈。
8. 對齊底座與椅子，然後透過將氣舉圓柱插入椅子機構上的開口以將其連接。
9. 將可卸式腰部靠墊的扣帶透過靠背開口從前方拉至後方。從靠背的底部與頂端連接兩個掛扣，以固定和調整腰部靠墊。
10. 透過靠背開口拉動可卸式頭部靠墊的扣帶。連接掛扣以固定頭部靠墊。

A 調整靠背
B 調整座椅高度
C 調整扶手
D 啟用並調整休閒模式