▶ सावधानियां

अपने बजाज मिक्सर ग्राइंडर को प्रयोग करने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें.

- मिक्सर ग्राइंडर को दीवार से कम से कम ६ इंच (१५० एम.एम.) की दुरी पर रखें और समतल सतह पर रखें.
- मिक्सर ग्राइंडर के चारों ओर पर्याप्त स्थान रखें ताकि आवश्यक सामग्री वहां रखी जा सके.
- जब मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो तो इसके ब्लेड या अन्य घूमते हुए पुर्जों को हाथ न लगाएं.
- बिजली की दुर्घटना से बचने के लिए मिक्सर ग्राइंडर के किसी भी भाग जैसे, आधार, पावर प्लग या पावर कॉर्ड को पानी में या अन्य किसी द्रव में न डुबोएं.
- मिक्सर ग्राइंडर को सीधी ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश, गैस स्टोव अथवा बिजली के उष्मक उपकरण से दूर रखें.
- जार के ढक्कन या इसके कैप के बिना मिक्सर ग्राइंडर को कभी भी न चलाएं.
- जार में बिना कोई सामग्री डाले मिक्सर ग्राइंडर को न चलाएं.
- बिजली के सॉकेट से पावर प्लग निकालने के लिए पावर कॉर्ड न खींचें बल्कि पावर प्लग को पकड़कर बाहर निकालें.
- मिक्सर ग्राइंडर को साफ करने के या जार निकालने के पहले अथवा जब प्रयोग में न हो तो सर्वप्रथम इसका पावर प्लग बिजली के सॉकेट से निकाल दें.
- पावर कॉर्ड को टेबल / काउंटर के किनारे पर लटकने न दें और न ही किसी गर्म सतह पर को छूने दें । यदि प्लग या कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो अथवा यूनिट खराब हो तो, इसे इस्तेमाल न करें। मरम्मत के लिए बजाज ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।
- यह उपकरण कम मानसिकता वाले या कम अनुभवी व्यक्ति या बच्चों द्वारा उपयोग न किया जाए, जब तक कि उन्हे उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के संबध में उचित मार्गदर्शन या निर्देश नहीं दिया गया हो।
- यह सुनिश्चित करे कि बच्चे उपकरण के साथ न खेलें।
- मिक्सर ग्राइंडर को हर समय बच्चो के पहुँच से दूर रखें। बच्चो के साथ होने पर सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें।
- अपने मिक्सर ग्राइंडर या कॉर्ड खराब होने की स्थिति में, इसे घर पर मरम्मत का प्रयास न करें या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति न दें। सुनिश्चित करें कि मरम्मत केवल बजाज ग्राहक सेवा केंद्र पर ही हो।

सूचना :
- **इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं. उपकरण के साथ दिए हुए पार्ट्स पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स से भिन्न हो सकते हैं.**
- **यह मिक्सर ग्राइंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए हैं.**
- **तकनीक निर्धारण बिना किसी सूचना के बदले जा सकते हैं.**

▶ अपने बजाज मिक्सर ग्राइंडर को उपयोग करने के निर्देश

पहली बार या फिर काफी दिनों के प्रयोग के बाद मिक्सर ग्राइंडर चालू करने के पूर्व:

- मिक्सर ग्राइंडर को खोलने के बाद, जार और ब्लेड को हल्के डिटर्जेंट से धो लें और उसे सूखने दें.
- मोटर शाफ्ट को हाथ से थोड़ा घुमाकर देख लें कि यह सरलता पूर्वक निर्बाध घूम रहा रहा है (चित्र १). ऐसा जांचने के पहले ध्यान रखें कि मिक्सर का पावर प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगा है.
- जार को मिक्सर पर लगाने से पहले इसके कप्लर को घुमाकर जांच लें, यह सरलता पूर्वक निर्बाध घूम रहा है (चित्र २).
- प्रत्येक जार एल्युमिनियम/ प्लास्टिक के आधार पर फिट होते हैं इसे मिक्सर पर रखकर बिठा दें (चित्र ३).
- पॉवर प्लग को बिजली के सॉकेट में लगाएं एवं स्विच ऑन कर दें.
- गति के बढ़ते क्रम में संचालन की गति को १/२/३ या एन१/एन२/एन३ के रूप में चिन्हित किया गया है. इंचर का उपयोग क्षणिक संचालन के लिए किया जाएगा.
- मिक्सर को उपयोग करने के तुरंत बाद जार को हाथों से न छुएं.

चित्र १ चित्र २ चित्र ३

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

सूचना : इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं. उपकरण के साथ दिए हुए पार्ट्स पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स से भिन्न हो सकते हैं.

चेतावनी : मिक्सर ग्राइंडर को तब तक न चलाएं जब तक कि ढक्कन अपनी जगह पर न हो और हाथ से मजबूती से पकड़े न हों.

▶ चटनी जार को उपयोग करने के निर्देश

इस जार में (चित्र ४) कम मात्रा में जीरा, धनिया, नारियल, हरी मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला पीस सकते हैं.

- पिसे जाने वाले पदार्थ बड़े आकार के नहीं होने चाहिए. इन्हे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट / तोड़ लें.
- पीसी जाने वाली सामग्रियों को चटनी जार में डालें.
- अब जार पर इसका ढक्कन लगा दें, जिन जारो में क्लैप दिए गए हैं उनमे क्लैप बंद कर दें.
- चटनी जार मिक्सर पर बिठा दें.
- उपयोग करते समय, ढक्कन को हाथ से पकड़ें और इसे जार पर मजबूती से दबाएं, यह सुनिश्चित करें कि ढक्कन सभी पक्षों से सुरक्षित रूप से बंद हो गया है.

चित्र ४

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

नोट :
- **यह जार प्रयोग करते समय इसमें ज्यादा पानी न डालें.**
- **मिक्सर को लगातार न चलाएं अन्यथा सामग्रियों का वास्तविक स्वाद निकल जाता है. अत: थोड़ा रुक-रुक कर पिसाई करना अच्छा रहता है.**
- **सूखी पिसाई के समय घर्षण से जार गर्म हो सकता है, ऐसा होना सामान्य है.**

▶ सुखी व गीली पिसाई जार को उपयोग करने के निर्देश

इस जार में (चित्र ५) कॉफी बीन्स, मूंगफली, लाल मिर्च, चीनी, पालक इत्यादि की पिसाई कर सकते हैं

- जार की दो तिहाई क्षमता तक इसमें सामग्रियां भर लें और यदि गीली पिसाई करना हो तो आवश्यकतानुसार पानी डालें.
- अब जार पर इसका ढक्कन लगा दें, जिन जारो में क्लैप दिए गए हैं उनमे क्लैप बंद कर दें.
- जार मिक्सर पर बिठा दें.
- उपयोग करते समय, ढक्कन को हाथ से पकड़ें और इसे जार पर मजबूती से दबाएं, यह सुनिश्चित करें कि ढक्कन सभी पक्षों से सुरक्षित रूप से बंद हो गया है।
- धीमी स्पीड में करीब १५ सेकंड तक पीसें और फिर स्पीड बढ़ाएं. आवश्यकतानुसार ढीली/गाढ़ी पिसाई के लिए पानी डालते रहें.

नोट:
- मिक्सर चालू करने के पहले ढक्कन ठीक से लगा है कि नहीं, जांच लें.
- पूरा पानी एक बार में ही न डालें बल्कि थोड़ा–थोड़ा और आवश्यकतानुसार डालते रहें.
- स्पीड पहले कम फिर क्रमश: ज्यादा करें.

चित्र ५

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

▶ ब्लेंडिंग, लिक्विडायजिंग व वैकल्पिक जार को उपयोग करने के निर्देश

यह जार (चित्र ६) सभी प्रकार की ब्लेंडिंग, लिक्वीडायजिंग व गीली पिसाई के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे लस्सी, मिल्क शेक, प्यूरी, जूस, डोसा व इडली का घोल इत्यादि बनाने में

- जार में लिक्विडायजिंग किए जाने वाले ठोस पदार्थ जैसे टमाटर, तरबूज भरें व इसे मिक्सर पर बिठा दें.
- इसका ढक्कन लगाकर इसके क्लैप को बंद कर दें. इसका कैप लगा दें.
- यदि आवश्यकता पड़े तो कैप हटाकर पानी डाला जा सकता है.
- इस्तेमाल करते समय, यह सुनिश्चित करे की कैप / ढक्कन सभी पक्षों से सुरक्षित रूप से बंद हों।
- उपयोग करते समय, ढक्कन को हाथ से पकड़ें और इसे जार पर मजबूती से दबाएं, यह सुनिश्चित करें कि ढक्कन सभी पक्षों से सुरक्षित रूप से बंद हो गया है।
- अब मिक्सर का स्विच १ मिनट के लिए ऑन करें और पाइए अच्छी तरह ब्लेंड किया हुआ जूस और प्यूरी.

चित्र ६

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

नोट:
- मिक्सर चालू करने के पहले हमेशा जांच लें कि इसका ढक्कन लगा हुआ है और इस पर कैप भी लगा दिया गया है.
- बेहतर परिणाम के लिए इंचर का प्रयोग करें.
- जार से जूस या प्यूरी उड़ेलने के लिए इसके हैंडल का प्रयोग करें.

▶ अपने बजाज मिक्सर ग्राइंडर की देखभाल कैसे करें

उपयोग के बाद सफाई

चेतावनी: प्रयोग के बाद इलेक्ट्रिक सप्लाय स्विच बंद करना न भूलें. ढक्कन खोलने के पहले ब्लेड घूमना बंद होने तक प्रतीक्षा करें.

- प्रत्येक प्रयोग के बाद जार, इसके ब्लेड तथा ढक्कन को धोकर साफ कर लें.
- पहले बिजली के सॉकेट से पावर प्लग को बाहर निकालें. जार को मिक्सर से निकाल दें.
- ढक्कन खोलकर जार से पदार्थ खाली कर दें.
- ब्लेड एसेंबली को खोलने के लिए चम्मच द्वारा घूमते ब्लेड को रोककर स्पैचुला से डोम नट को घड़ी की दिशा में धीरे से घुमाकर खोल दें (चित्र ७, केवल जी एक्स १० डीलक्स और ट्विस्टर ३ जार ,४ जार के लिए) जारों को साबुन मिले गुनगुने गर्म पानी से साफ किया जा सकता है. फिर इन्हें साफ पानी से धोकर किसी मुलायम व नम कपड़े से सूखा कर डुबोकर न रखें.
- मिक्सर को पानी में न डुबोएं, इसे भींगे कपड़े से साफ किया जा सकता ह (चित्र ८).
- सफाई आसान और अच्छी तरह होगी यदि आप उपयोग के तुरंत बाद करें.
- धुंए या जलने की गंध महसूस होने पर इकाई को इस्तमाल न करे और न छुएं. बजाज ग्राहक सेवा केंद्र पर सम्पर्क करें

चित्र ७

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

चित्र ८

सूचना : इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं. उपकरण के साथ दिए हुए पार्ट्स पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स से भिन्न हो सकते हैं.

ओवरलोड प्रोटेक्टर (ओ एल पी)

- मोटर को ज्यादा भार के कारण जलने से बचाव के लिए मिक्सर में ओ एल पी लगाया गया है (चित्र ९).
- जार में निर्दिष्ट मात्रा से ज्यादा पदार्थ होने पर अथवा द्रव ज्यादा लसीला होने पर ओ एल पी ट्रिप होकर मोटर को बंद कर देता है.
- अतिरिक्त भार निकाल दें या पानी डाले और मिक्सर के आधार के तली में स्थित ओ एल पी को दबाएं.
- मिक्सर को पुन: चलाएं.

चित्र ९

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

▶ न्यूट्री प्रो

सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियमं, तांबा, लोहा, मैंगनीज, फॉस्फोरस, जस्ता, विटामिन ए, विटामिन बी३, विटामिन बी५, विटामिन बी९, विटामिन सी के लिए परीक्षण किया गया.
यह १५% से कम है जो कि आर पी डी (रिलेटीव पर्सनटेज डिफरेन्स) पर आधारित है.

▶ समस्या एवं समाधान

नोट : अगर नीचे दिए हुए विवरण से समस्या का समाधान न हो, तो कृपया अपने मिक्सर ग्राइंडर को निकटतम अधिकृत बजाज कंस्यूमर केयर सेंटर मे ले जाएं.

समस्या	कारण	उपाय
मिक्सर चालू नहीं हो रहा हो	बिजली की सप्लाई नहीं ज्यादा भार के कारण ट्रिप हो जाना	बिजली की सप्लाई जांच लें बिजली की सप्लाई बद कर दें. अतिरिक्त भार निकाल दें और मिक्सर के आधार के तली में स्थित ओ एल पी को दबाएं. (यदि फिर भी मिक्सर न चले तो अपने नजदीकी अधिकृत बजाज कंस्यूमर केयर सेंटर से संपर्क करें.)
परिणाम / कार्यशीलता संतोषजनक नहीं	अतिभार सामग्रियों का आकार उचित नहीं गलत जार/ब्लेड का प्रयोग	चटनी जार को ब्लेड की ऊंचाई तक भरें और बाकी के दो जारो को इंगित स्तर से दो तिहाई क्षमता तक भरें. पीसी जाने वाली सामग्री को छोटे–छोटे टुकड़ों में काट/तोड़ लें. यह जांच लें कि आप सही जार / ब्लेड का प्रयोग कर रहे हैं.
मिक्सर असाधारण आवाज करता हो	जार ठीक से नहीं बैठा होगा ब्लेड असेंबली ढीली हो सकती है कप्लर ढीला हो सकता है	जार को ठीक से बिठाएं. ब्लेड असेंबली का डोम नट ठीक से कस दें. कप्लर को कस दें.

BAJAJ
Inspiring Trust

MIXER GRINDER
मिक्सर ग्राइंडर

USE & CARE MANUAL
उपयोग व देखभाल पुस्तिका

GX7/जी एक्स ७


GX8/जी एक्स ८


GX21/जी एक्स २१

TWISTER (4 Jars) / ट्विस्टर (४ जार)


TWISTER FRUITY

REX (2 Jars) / रेक्स (२ जार)
REX (3 Jars) / रेक्स (३ जार)

TWISTER (3 Jars) / ट्विस्टर (३ जार)

GX10 DLX/जी एक्स १० डी एल एक्स


SWISH/ स्विश


GX 400 DUO CHUTNEY JAR
जी एक्स ४०० डुओ चटनी जार


GX 3000 / जी एक्स ३०००


GX 3501 / जी एक्स ३५०१


GX 3701 / जी एक्स ३७०१

CONSUMER CARE NO. 022-41280000
www.bajajelectricals.com

प्रिय ग्राहक! धन्यवाद!
अब आपके पास है बजाज मिक्सर ग्राइंडर, जिस पर आप गर्व कर सकते हैं.
अपनी बजाज मिक्सर ग्राइंडर का अधिकतम लाभ उठाने एवं इसके परेशानी–मुक्त उपयोग के लिए आप इसका प्रयोग करने से पहले इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें.

बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

▶ तकनीकि विवरण

मॉडेल	जी एक्स ७/ जी एक्स ३००० (४ जार) जी एक्स ३००० (३ जार)	जी एक्स ८	जी एक्स १० डी एल एक्स	जी एक्स २१	रेक्स (२ जार) रेक्स (३ जार)	ट्विस्टर (३ जार) स्विश (३ जार) ट्विस्टर (४ जार)	ट्विस्टर फ्रूटी	जी एक्स ३५०१/ जी एक्स ३७०१
बिजली सप्लाई	२३० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज ए सी, सिंगल फेज	२३० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज ए सी, सिंगल फेज	२३० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज ए सी, सिंगल फेज	२३० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज ए सी, सिंगल फेज	२३० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज ए सी, सिंगल फेज	२३० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज ए सी, सिंगल फेज	२३० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज ए सी, सिंगल फेज	२३० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज ए सी, सिंगल फेज
मोटर पॉवर	५००/७५० वॉट्स	५००/७५० वॉट्स	६०० वाट्स	५५० वॉट्स	५०० वॉट्स	७५० वॉट्स	७५० वॉट्स	५००वॉट्स/७५० वॉट्स
संचालन चक्र	३० मिनट (५ मिनट चालू २ मिनट बंद)	३० मिनट (५ मिनट चालू २ मिनट बंद)	३० मिनट (५ मिनट चालू २ मिनट बंद)	३० मिनट (५ मिनट चालू २ मिनट बंद)	३० मिनट (५ मिनट चालू २ मिनट बंद)	३० मिनट (५ मिनट चालू २ मिनट बंद)	३० मिनट (५ मिनट चालू २ मिनट बंद)	३० मिनट (५ मिनट चालू २ मिनट बंद)
मोटर प्रकार	यूनिवर्सल	यूनिवर्सल	यूनिवर्सल	यूनिवर्सल	यूनिवर्सल	यूनिवर्सल	यूनिवर्सल	यूनिवर्सल
स्पीड नियंत्रण स्विच	रोटरी (आवर्ती)	रोटरी (आवर्ती)	रोटरी (आवर्ती)	रोटरी (आवर्ती)	रोटरी (आवर्ती)	रोटरी (आवर्ती)	रोटरी (आवर्ती)	रोटरी (आवर्ती)
सुरक्षा वर्ग	▢/ क्लास I	▢/ क्लास I	क्लास I	▢	▢	क्लास I	क्लास I	▢/ क्लास I
इंचर	क्षणिक प्रचालन हेतु	क्षणिक प्रचालन हेतु	क्षणिक प्रचालन हेतु	क्षणिक प्रचालन हेतु	क्षणिक प्रचालन हेतु	क्षणिक प्रचालन हेतु	क्षणिक प्रचालन हेतु	क्षणिक प्रचालन हेतु
स्पीड (बिना सामग्री)	लगभग २०,००० आर पी एम	लगभग २०,००० आर पी एम	लगभग २०,००० आर पी एम	लगभग २०,००० आर पी एम	लगभग २०,००० आर पी एम	लगभग २०,००० आर पी एम	लगभग २०,००० आर पी एम	लगभग २०,००० आर पी एम
ओवरलोड प्रोटेक्शन	रीसेटिंग (आवर्ती) ओ एल पी २५० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज, २.२/३.२ एम्पीयर्स	रीसेटिंग (आवर्ती) ओ एल पी २५० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज, २.२/३.२ एम्पीयर्स	रीसेटिंग (आवर्ती) ओ एल पी २५० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज, २.६ एम्पीयर्स	रीसेटिंग (आवर्ती) ओ एल पी २५० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज, २.४ एम्पीयर्स	रीसेटिंग (आवर्ती) ओ एल पी २५० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज, २.२ एम्पीयर्स	रीसेटिंग (आवर्ती) ओ एल पी २५० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज, ३.२ एम्पीयर्स	रीसेटिंग (आवर्ती) ओ एल पी २५० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज, ३.२ एम्पीयर्स	रीसेटिंग (आवर्ती) ओ एल पी २५० वोल्ट्स, ५० हर्ट्ज, २.२/३.२ एम्पीयर्स
ग्राइंडर जार की क्षमता / मटीरियल	लगभग १ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग १ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग १ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग १ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग ०.८ लीटर स्टेनलेस स्टील (केवल रेक्स ३ जार)	लगभग १ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग १ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग १ लीटर स्टेनलेस स्टील
लीक्विडायजिंग जार की क्षमता/ मटीरियल	लगभग १.५ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ लीटर स्टेनलेस स्टील	—	लगभग १.२ लीटर स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ लीटर स्टेनलेस स्टील	—	लगभग १.२/१.५ लीटर स्टेनलेस स्टील
चटनी जार की क्षमता / मटीरियल	लगभग ०.५ लीटर (केवल GX400 व GX3000 में)	लगभग ०.३ लीटर	लगभग ०.३ लीटर	लगभग ०.३ लीटर	लगभग ०.३ लीटर	लगभग ०.३ लीटर	लगभग ०.३ लीटर	लगभग ०.३ लीटर
	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील
हाउज़िंग मटीरियल	एबीएस प्लास्टिक	एबीएस प्लास्टिक	एबीएस प्लास्टिक	एबीएस प्लास्टिक	एबीएस प्लास्टिक	एबीएस प्लास्टिक	एबीएस प्लास्टिक	एबीएस प्लास्टिक
जार के ढक्कन	पॉलीकार्बोनेट/ पॉलीप्रोपिलीन	पॉलीकार्बोनेट/ पॉलीप्रोपिलीन	पॉलीकार्बोनेट/ पॉलीप्रोपिलीन	पॉलीकार्बोनेट/ पॉलीप्रोपिलीन	पॉलीकार्बोनेट/ पॉलीप्रोपिलीन	पॉलीकार्बोनेट/ पॉलीप्रोपिलीन	पॉलीकार्बोनेट/ पॉलीप्रोपिलीन	पॉलीकार्बोनेट/ पॉलीप्रोपिलीन
ब्लेड मटीरियल	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील
पॉवर सप्लाई कॉर्ड व प्लग	पीवीसी केबल मोल्डेड प्लग सहित	पीवीसी केबल मोल्डेड प्लग सहित	पीवीसी केबल मोल्डेड प्लग सहित	पीवीसी केबल मोल्डेड प्लग सहित	पीवीसी केबल मोल्डेड प्लग सहित	पीवीसी केबल मोल्डेड प्लग सहित	पीवीसी केबल मोल्डेड प्लग सहित	पीवीसी केबल मोल्डेड प्लग सहित
ट्रांसपेरन्ट ब्लेंडर जार की क्षमता /मटीरियल				लगभग १.२५ लीटर पॉलीकार्बोनेट		लगभग १.२५ लीटर पॉलीकार्बोनेट (ट्विस्टर ३ जार और स्विश के लिए नहीं)	लगभग १.२५ लीटर पॉलीकार्बोनेट	

▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS :

Model	GX 7/ GX 400(4 Jars) GX 3000(3 Jars)	GX 8	GX10DLX	GX21	REX (2 Jars) REX (3 Jars)	TWISTER (3 Jars) SWISH (3 Jars) TWISTER (4 Jars)	TWISTER FRUITY	GX 3501/ GX 3701
Electric Supply	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase
Motor Power	500 / 750 W	500 / 750 W	600 W	550 W	500 W	750 W	750 W	500 W/750 W
Operating Cycle	30 min. (5min. ON, 2min. OFF)	30 min. (5min. ON, 2min. OFF)	30 min. (5min. ON, 2min. OFF)	30 min. (5min. ON, 2min. OFF)	30 min. (5min. ON, 2min. OFF)	30 min. (5min. ON, 2min. OFF)	30 min. (5min. ON, 2min. OFF)	30 min. (5min. ON, 2min. OFF)
Motor Type	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Speed Control Switch	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type
Protection Class	▢ / Class I	▢ / Class I	Class I	▢	▢	Class I	Class I	▢ / Class I
Incher	For momentary operation	For momentary operation	For momentary operation	For momentary operation	For momentary operation	For momentary operation	For momentary operation	For momentary operation
Speed (No Load)	**20,000** R.P.M. approx	**20,000** R.P.M. approx	**20,000** R.P.M. approx	**20,000** R.P.M. approx	**20,000** R.P.M. approx	**20,000** R.P.M. approx	**20,000** R.P.M. approx	**20,000** R.P.M. approx
Overload Protection	Resetting type OLP 250V 50Hz, 2.2/3.2 Amps	Resetting type OLP 250V 50Hz, 2.2/3.2 Amps	Resetting type OLP 250V 50Hz, 2.6 Amps	Resetting type OLP 250V 50Hz, 2.4 Amps	Resetting type OLP 250V 50Hz, 2.2 Amps	Resetting type OLP 250V 50Hz, 3.2 Amps	Resetting type OLP 250V 50Hz, 3.2 Amps	Resetting type OLP 250V 50Hz, 2.2A / 3.2A
Capachy/material of Grinding Jar	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	0.8 Litre approx. Stainless steel (Only with REX 3 Jars)	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel
Capachy/material of Liquidising Jar	1.5 Litre approx Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	—	1.2 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	—	1.2/1.5Ltr approx. Stainless steel
Capacity/material of Chutney jar	0.3 Litre approx. 0.5 Litre approx. (only for GX400 & GX 3000) Stainless steel	0.3 Litre approx. — Stainless steel	0.3 Litre approx. — Stainless steel	0.3 Litre approx. — Stainless steel	0.3 Litre approx. — Stainless steel	0.3 Litre approx. — Stainless steel	0.3 Litre approx. — Stainless steel	0.3 Litre approx. — Stainless steel
Housing material	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic
Dome lids for Jar	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene
Blade material	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Power supply with cord & plug	PVC cable with Molded plug	PVC cable with Molded plug	PVC cable with Molded plug	PVC cable with Molded plug	PVC cable with Molded plug	PVC cable with Molded plug	PVC cable with Molded plug	PVC cable with Molded plug
Capacity/material of transparent Blender jar				1.25 Litre approx. Polycarbonate		1.25 Litre approx. Polycarbonate (Not for Twister 3 Jars & Swish)	1.25 Litre approx. Polycarbonate	

▶ Know your Bajaj Mixer Grinder
अपने बजाज मिक्सर ग्राइंडर को जानिए

GX 7/ जी एक्स ७
GX 3000/जी एक्स ३०००
GX 400 DUO CHUTNEY JAR
जी एक्स ४०० डुओ चटनी जार

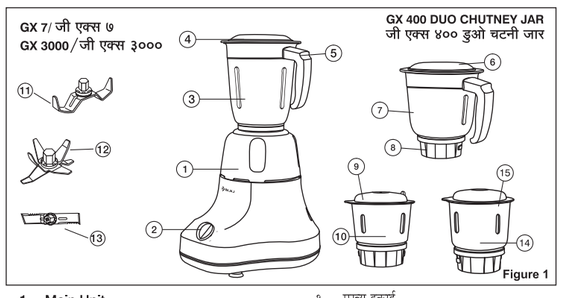

Figure 1

1.	Main Unit	१.	मुख्य इकाई
2.	Speed / Incher Selector Knob	२.	स्पीड/ इंचर सीलेक्टर नॉब
3.	Liquidising Jar	३.	लिक्वीडायजिंग जार
4.	Lid for Liquidising Jar	४.	लिक्वीडायजिंग पिसाई जार का ढक्कन
5.	Jar Handle	५.	जार हैंडल
6.	Flat Lid for Dry / Wet Grinding Jar	६.	सूखी/ गीली पिसाई जार का ढक्कन
7.	Dry / Wet Grinding Jar	७.	सूखी/ गीली पिसाई जार
8.	Jar Base	८.	जार का आधार
9.	Chutney Jar Lid	९.	चटनी जार का ढक्कन
10.	Chutney Jar Small	१०.	छोटा चटनी जार
11.	2 in 1 function blade	११.	२ इन १ फंक्शन ब्लेड
12.	Liquidising Blade	१२.	लिक्वीड़ायजिंग ब्लेड
13.	Chutney Blade	१३.	चटनी ब्लेड
14.	Chutney Jar Big (Available with GX400 only)	१४.	बड़ा चटनी जार (केवल GX400 के साथ उपलब्ध)
15.	Chutney Jar Lid (Available with GX400 only)	१५.	चटनी जार ढक्कन (केवल GX400 के साथ उपलब्ध)

GX8
जी एक्स ८

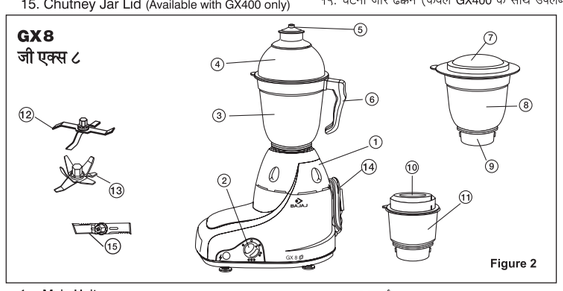

Figure 2

1.	Main Unit	१.	मुख्य इकाई
2.	Speed / Incher Selector Knob	२.	स्पीड/ इंचर सीलेक्टर नॉब
3.	Liquidising Jar	३.	लिक्वीडायजिंग जार
4.	Dome for Liquidising Jar	४.	लिक्वीडायजिंग जार का ढक्कन
5.	Dome cap for Liquidising Jar	५.	लिक्वीडायजिंग जार का ढक्कन की केप
6.	Jar Handle	६.	जार हैंडल
7.	Dry / Wet Grinding Jar	७.	सूखी / गीली पिसाई जार का ढक्कन
8.	Dry / Wet Grinding Jar	८.	सूखी/ गीली पिसाई जार
9.	Jar Base	९.	जार का आधार
10.	Chutney Jar Lid	१०.	चटनी जार का ढक्कन
11.	Chutney Jar	११.	चटनी जार
12.	Dry / Wet Grinding Blade	१२.	सूखी / गीली पिसाई ब्लेड
13.	Liquidising Blade	१३.	लिक्वीडायजिंग ब्लेड
14.	Cord Winder	१४.	कॉर्ड वाइंडर
15.	Chutney Blade	१५.	चटनी ब्लेड

GX10 DLX
जीएक्स १० डीएलएक्स

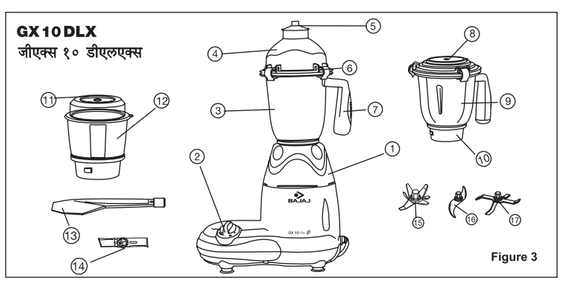

Figure 3

1.	Main Unit	१.	मुख्य इकाई
2.	Speed / Incher Selector Knob	२.	स्पीड/ इंचर सीलेक्टर नॉब
3.	Liquidising Jar	३.	लिक्वीडायजिंग जार
4.	Dome for Liquidising Jar	४.	लिक्वीडायजिंग जार का ढक्कन
5.	Dome cap for Liquidising Jar	५.	लिक्वीडायजिंग जार के ढक्कन की केप
6.	Lid Clamp	६.	ढक्कन का क्लेम्प
7.	Jar Handle	७.	जार हैंडल
8.	Flat Lid for Dry / Wet Grinding Jar	८.	सूखी / गीली पिसाई जार के ढक्कन
9.	Dry/ Wet Grinding Jar	९.	सूखी/ गीली पिसाई जार
10.	Jar Base	१०.	जार का आधार
11.	Chutney Jar Lid	११.	चटनी जार का ढक्कन
12.	Chutney Jar	१२.	चटनी जार
13.	Spatula	१३.	स्पैचुला
14.	Chutney Blade	१४.	चटनी ब्लेड
15.	Liquidising Blade	१५.	लिक्वीडायजिंग ब्लेड
16.	Mincing Blade	१६.	मिंसिंग ब्लेड
17.	Dry Grinding Blade	१७.	सूखी पिसाई ब्लेड

GX 21
जी एक्स २१

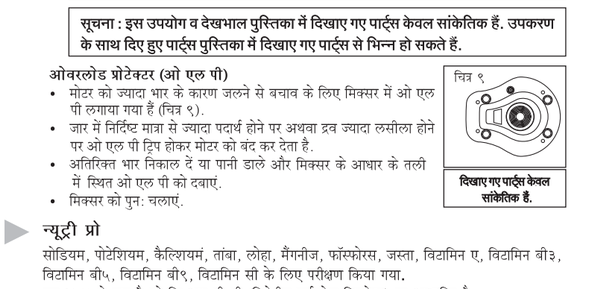

Figure 4

1.	Main Unit	१.	मुख्य इकाई
2.	Speed / Incher Selector Knob	२.	स्पीड/ इंचर सीलेक्टर नॉब
3.	Liquidising Jar	३.	लिक्वीडायजिंग जार
4.	Lid for Liquidising Jar	४.	लिक्वीडायजिंग जार का ढक्कन
5.	Lid cap for Liquidising Jar	५.	लिक्वीडायजिंग जार का ढक्कन की केप
6.	Lid Clamp	६.	ढक्कन का क्लेम्प
7.	Jar Handle	७.	जार हैंडल
8.	Lid for Dry / Wet Grinding Jar	८.	सूखी/ गीली पिसाई जार का ढक्कन
9.	Dry / Wet Grinding Jar	९.	सूखी/ गीली पिसाई जार
10.	Jar Base	१०.	जार का आधार
11.	Chutney Jar Lid	११.	चटनी जार का ढक्कन
12.	Chutney Jar	१२.	चटनी जार
13.	Liquidising Blade	१३.	लिक्वीड़ायजिंग ब्लेड
14.	Dry Grinding Blade	१४.	सूखी पिसाई ब्लेड
15.	Cord Winder	१५.	कॉर्ड वाइंडर
16.	Chutney Blade	१६.	चटनी ब्लेड

REX (2 Jars)
रेक्स (२ जार)
REX (3 Jars)
रेक्स (३ जार)

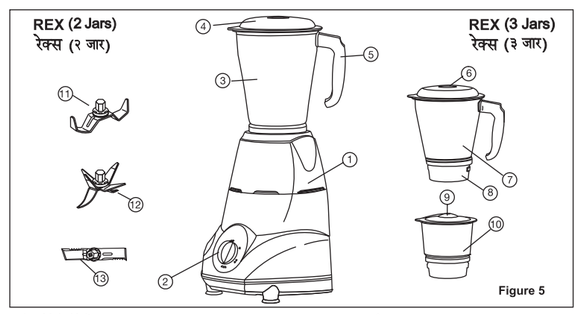

Figure 5

1.	Main Unit	१.	मुख्य इकाई
2.	Speed / Incher Selector Knob	२.	स्पीड / इंचर सीलेक्टर नॉब
3.	Liquidising Jar	३.	लिक्वीडायजिंग जार
4.	Lid for Liquidising Jar	४